


エスロン® 排水貯留システム


ゲリラ豪雨時に!

住居への下水逆流を防止。
住戸からの排水を可能にするシステムです。

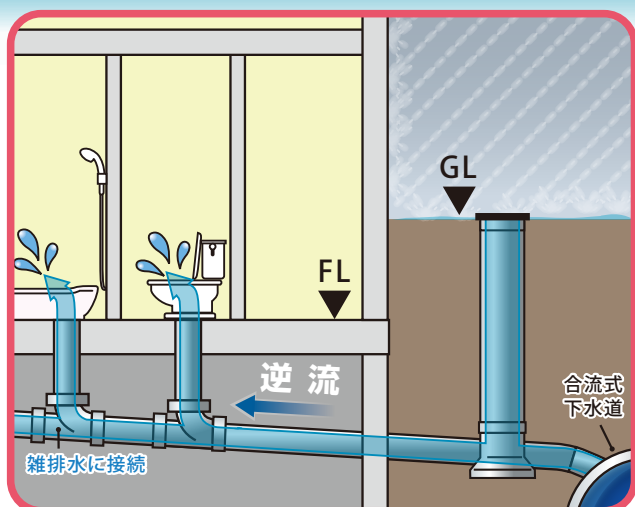

ゲリラ豪雨発生時は、下水管が雨水で満管になり
宅地側にも逆流する。

※1階高さが低い場合は住戸内に逆流

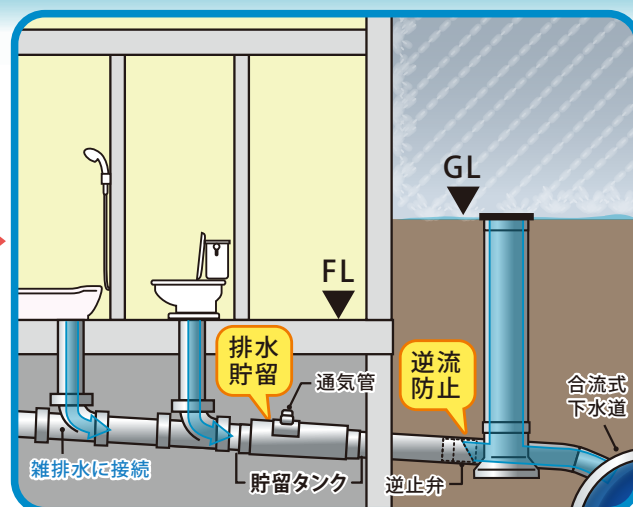

逆止弁※が宅地側への逆流を防止するとともに、排水貯留
タンクが一時的に排水を貯留できる為、住戸からの排水が可能。

※逆止弁は同梱されておりません。使用する管種・管径に合わせて別途
ご手配ください。

排水貯留システムの特長

- ゲリラ豪雨時に住居への下水逆流を防止。トイレ10回程度の住戸排水も可能。
 - ・逆止弁により下水逆流を防止するとともに、排水貯留タンクで住戸からの排水を一時的に貯留します。
- 新築の集合住宅、既設の集合住宅の両方に設置可能です。
 - ・流入管と流出管が同径＆同芯であり、新築の集合住宅だけでなく既設の集合住宅にも設置可能です。
 - ・掃除口、通気接続管の高さを低く抑えたため、ピット内での高さ方向の納まりも良好です。
- 貯留タンクのメンテナンスが容易。
 - ・タンクにはメンテナンス用の掃除口を設置。タンク内、タンク周辺配管のメンテナンスが可能です。


■ 構 造



■ 規 格

- 材質:PVC
- 貯留タンク容量:90ℓ
- 支持金具:SGP300A用を使用

単位:mm

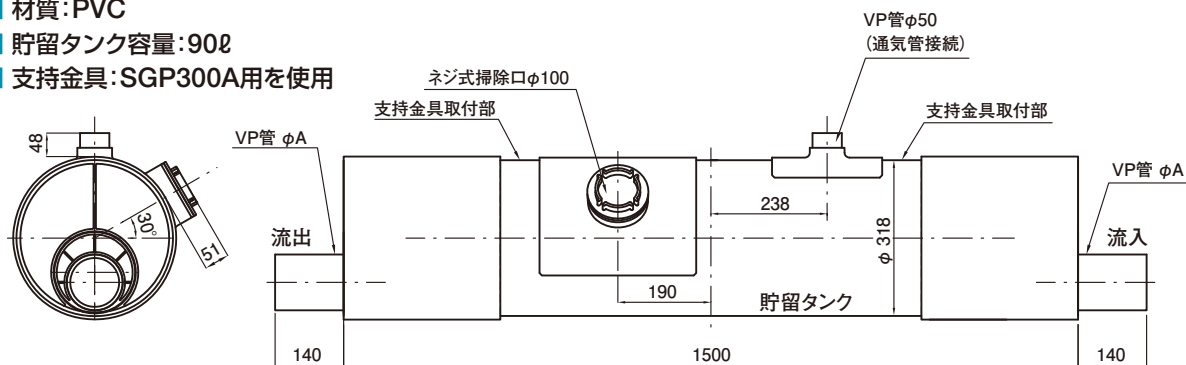

呼び径	品 番	φA(mm)	参考重量(kg)	価格(円/個)
100	HOS1H	φ100	32.8	256,000
125	HOS1Q	φ125	33.4	257,000
150	HOS1F	φ150	35.3	260,000

⚠ 設計・施工・使用上の注意

- 最下階システム専用です。最下階以外の排水は流入させないでください。また、設置したシステムには必ず雑排水を合流させてください。
- 排水貯留システムには必ず大気解放の通気管を接続してください。
- 重量物ですので、運搬・設置にあたっては2人以上で作業してください。また、取り扱いには十分注意してください。
- 製品の上下方向、流れ方向は、貯留タンクの表示を参考に適切に設置してください。
- 屋内専用のシステムですので、埋設用途では使用しないでください。
- 逆止弁は同梱されておりません。使用する管種・管径に合わせて別途手配ください。
- 詳細は、「排水貯留システム設計・施工マニュアル」をご参照ください。

積水化学工業株式会社 環境・ライフラインカンパニー

東 北 支 店
設備システム営業所 022(217)0608

東日本支店 建築営業部
東京設備システム営業所 03(5521)0641
関東設備システム営業所 048(646)0160
横 浜 営 業 所 045(474)1810
静 岡 営 業 所 054(275)0720
甲 信 営 業 所 0263(38)1220
東 関 東 営 業 所 04(7130)0010

中 部 支 店
設備システム営業所 052(957)5303

西 日 本 支 店
近畿設備システム営業所 06(6365)4503
中国設備システム営業所 082(224)6251
北 陸 営 業 所 076(231)4245
京 滋 営 業 所 075(662)3418
四 国 営 業 所 0897(57)9125

九 州 支 店
設備システム営業所 092(271)1314

積水化学北海道(株)
建築・ストック営業部 011(737)6330

お客様相談室【東京】03(5521)0505 【大阪】06(6365)4133

エスロンタイムズ on the Web
<http://www.eslontimes.com>



専用の管理ページでさらに便利に!
あなただけのエスロンタイムズ
MYエスロン

*記載価格はメーカー希望標準設計価格です。
*価格には消費税は含まれておりません。
*記載価格は2017年1月現在のものです。
*印刷のため製品の色調は実物とは異なる場合があります。
*記載事項は予告なく変更する場合があります。

不許転載

2017年 1 月 初 版

エスロン排水貯留システム
リーフレット

積水化学工業株式会社
建築システム事業部

ツールコード
No. 05340
2017.1.0TH TX