

光る接着剤『No.73S UV』


呼び径200以下の
床貫通認定取得

『ファイブロック』(熱膨張
耐火材)

積水化学工業

積水化学工業(東京都港区虎ノ門二丁目三番一七・虎ノ門2丁目タワー、☎〇三―五五二―〇六四―11パ
リユーチェーン営業部)は
東京都立産業貿易センター
で十月一日〜三日まで開催
された「管工機材・設備総
合展」で、建築設備用配管
材を紹介し注目を集めた。
エスロン排水管用接着剤
『No.73S UV』は、
業界初!光る接着剤。
ブラックライトで照らす

と接着剤が発光するため、
暗い場所でも塗布の有無が
一目で判かり、塗り忘れの

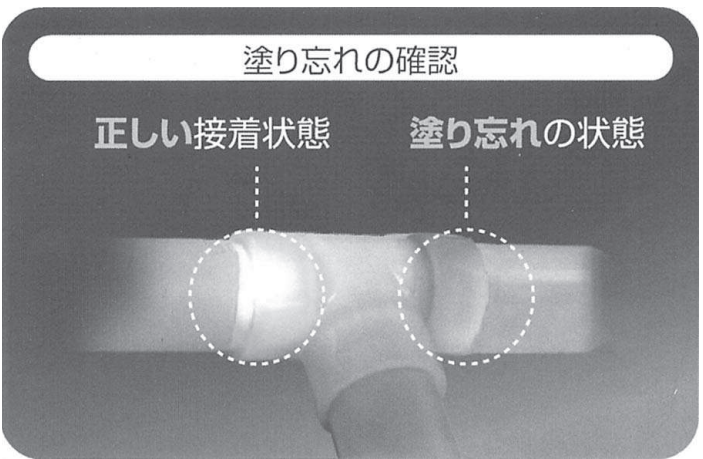

光る接着剤『No.73S UV』

センター評定品。

呼び径200以下、AL
圧試験を実施する前に、圧

縮締め忘れの発見が容易。

専用工具で簡単・確実・

スピーディ施工が行えるた

対応)の新タイプをはじめ、熟練技能不要で、施工

品質のバラツキもない。

径100対応(同)をライ

フレキユニット』は、空調

スーパリエスロメタック
ドレンアップ部の簡単施工

に最適な専用配管。

メタキュットRED』は、
高い断熱性を持ち、満管

部でも保温材が不要。吊り

支持構造で、継手・ホース

をそれぞれ固定することで

、管を挿入しただけでは、
確実な配管が可能。また、

止水しない構造となっている

ため、継手圧縮忘れは水


圧試験で100%締め忘れ

が可能。施工しやすい

フレキ構造が特長。
<http://www.stointimes.com>

チェックに役立つ。


接着性能は従来品の『N
o.73S』と変わらず、優
れた接着性を発揮。また、
接着剤によって外観が損な
われることはなく、接着剤
の色が目立たないので、天
井配管が美しく仕上がる。
熱膨張耐火材「ファイブロ
ック」(エスロハイパーA
W用区画貫通用テープ)
は、管に巻くだけの簡単な
作業でスピーディに給水
管、冷却水管などの防火区
画処理が可能な製品であ
る。国土交通大臣認定・



ファイブロック(エスロハイ
パーAW用)

(一財)日本消防設備安全

〔構造〕



- 継手本体(鉛レス青銅)
- 挿入確認孔
接続状況を目視で確認。
- 圧縮リング(SUS316L)
リングの隙密により管がニップル部に食い込み、
高い抜け止め力と止水性を発揮。
- 赤リング(ABS樹脂)
施工時に脱落し、施工完了が外観から容易に
判別可能。

メタキュットRED

