

■建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手(建物排水・通気用)

エスロン® 耐火VPパイプ・耐火DV継手 (FS-VP®) (FS-DV®)



直管

呼び径	品番	価格(円)	梱包数(本)
40	FSVP404	4,100	7
50	FSVP504	5,000	5
65	FSVP654	6,900	4
75	FSVP754	8,300	3
100	FSVP1H4	12,100	2
125	FSVP1Q4	17,100	1



ソケット(DS)

呼び径	品番	価格(円)	梱包数(個)
40	FSDS40	550	280
50	FSDS50	640	160
65	FSDS65	760	74
75	FSDS75	840	70
100	FSDS1H	1,120	34
125	FSDS1Q	1,730	14



90°エルボ(DL)

呼び径	品番	価格(円)	梱包数(個)
40	FSDL40	730	150
50	FSDL50	910	85
65	FSDL65	1,100	36
75	FSDL75	1,270	30
100	FSDL1H	1,860	16
125	FSDL1Q	2,800	8



45°エルボ(45L)

呼び径	品番	価格(円)	梱包数(個)
40	FS4L40	700	190
50	FS4L50	820	100
65	FS4L65	1,020	46
75	FS4L75	1,140	40
100	FS4L1H	1,600	20
125	FS4L1Q	2,500	10



90°大曲りエルボ(LL)
径違い90°大曲りエルボ(LL)

呼び径	品番	価格(円)	梱包数(個)
40	FSELL40	1,170	110
50	FSELL50	1,320	56
65	FSELL65	1,580	26
75	FSELL75	1,860	22
100	FSELL1H	2,620	10
125	FSELL1Q	3,740	5
100×75	FSELL1H1	2,870	12



インクリーザ(IN)

呼び径	品番	価格(円)	梱包数(個)
50×40	FSIN501	610	150
65×40	FSIN652	650	130
65×50	FSIN651	700	100
75×40	FSIN753	720	120
75×50	FSIN752	770	120
75×65	FSIN751	840	90
100×40	FSIN1H4	850	54
100×50	FSIN1H3	900	54
100×65	FSIN1H2	1,000	54
100×75	FSIN1H1	1,050	48
125×75	FSIN1Q2	1,430	28
125×100	FSIN1Q1	1,800	25



45°Y(Y)

呼び径	品番	価格(円)	梱包数(個)
40	FSY40	1,100	70
50	FSY50	1,200	40
65	FSY65	1,200	20
75	FSY75	1,810	16
100	FSY1H	2,800	8
125	FSY1Q	4,580	4
50×40	FSY501	1,050	50
65×40	FSY652	1,120	30
65×50	FSY651	1,390	26
75×40	FSY753	1,450	32
75×50	FSY752	1,570	26
75×65	FSY751	1,720	20
100×40	FSY1H4	2,100	22
100×50	FSY1H3	2,250	16
100×65	FSY1H2	2,290	14
100×75	FSY1H1	2,580	10
125×100	FSY1Q1	4,150	5



90°Y(DT) 径違い90°Y(DT)

呼び径	品番	価格(円)	梱包数(個)
40	FSDT40	720	100
50	FSDT50	1,150	50
65	FSDT65	1,500	24
75	FSDT75	1,790	24
100	FSDT1H	2,690	12
125	FSDT1Q	4,190	6
50×40	FSDT501	1,100	66
65×40	FSDT652	1,200	40
65×50	FSDT651	1,410	34
75×40	FSDT753	1,200	34
75×50	FSDT752	1,520	34
75×65	FSDT751	1,680	30
100×40	FSDT1H4	1,930	24
100×50	FSDT1H3	2,030	22
100×65	FSDT1H2	2,230	16
100×75	FSDT1H1	2,360	14
125×100	FSDT1Q1	3,740	8



90°大曲りY(LT) 径違い90°大曲りY(LT)

呼び径	品番	価格(円)	梱包数(個)
40	FSLT40	1,150	70
50	FSLT50	1,300	34
65	FSLT65	1,690	18
75	FSLT75	1,970	16
100	FSLT1H	3,020	8
125	FSLT1Q	4,730	4
50×40	FSLT501	1,220	46
65×40	FSLT652	1,520	30
65×50	FSLT651	1,530	24
75×40	FSLT753	1,580	30
75×50	FSLT752	1,690	26
75×65	FSLT751	1,880	20
100×40	FSLT1H4	2,130	18
100×50	FSLT1H3	2,290	14
100×65	FSLT1H2	2,500	12
100×75	FSLT1H1	2,630	12
125×75	FSLT1Q2	3,080	6
125×100	FSLT1Q1	4,290	4



偏心インクリーザ(IN)

呼び径	品番	価格(円)	梱包数(個)
50×40	FSIN501	680	150
65×50	FSIN651	780	80



やりとりソケット(LES)

呼び径	品番	価格(円)	梱包数(個)
40	FSYS40	1,380	102
50	FSYS50	1,640	60
65	FSYS65	2,080	28
75	FSYS75	2,240	22
100	FSYS1H	3,190	11
125	FSYS1Q	4,700	6



差込ソケット(ES)

呼び径	品番	価格(円)	梱包数(個)
40	FSSS40	1,300	120
50	FSSS50	1,350	75
65	FSSS65	1,400	40
75	FSSS75	1,420	45
100	FSSS1H	1,990	16
125	FSSS1Q	3,700	12



径違い90°大曲りY(WLT)

呼び径	品番	価格(円)	梱包数(個)
100×75	FSWT1H1	6,250	6



排水用バルブソケット(VS)

呼び径	品番	価格(円)	梱包数(個)
40	FSVS40	500	200
50	FSVS50	625	180
65	FSVS65	700	96
75	FSVS75	825	90
100	FSVS1H	1,200	44



ねじ式掃除口

呼び径	品番	価格(円)	梱包数(個)
50	FSC050	730	132
75	FSC075	940	48
100	FSC01H	1,400	24



耐火VPサニタリーバンド


タイプ	品番	価格(円)	梱包数(個)
ストレート	FSPSBS	2,750	8
10°曲りタイプ	FSPSB10	3,000	8
90°曲りタイプ(L450用)	FSPSB94	4,000	8
90°曲りタイプ(L630用)	FSPSB96	5,000	8

■ 国土交通大臣認定／(財)日本消防設備安全センター性能評定


- 耐火VPパイプ・耐火DV継手は必ず認定書および評定書の内容をご確認ください。
- 防火区画貫通についてご不明な点は、所轄の消防機関までご確認ください。
- 施工については、「耐火VPパイプ・耐火DV継手カタログ」「耐火VPパイプ・耐火DV継手施工要領書」を参照してください。

耐火VPパイプ・耐火DV継手 認定・評定範囲 国土交通大臣認定／消防評定取得

【床貫通】



【壁貫通】



※防火区画貫通部から1m以内の範囲は耐火VPパイプ、耐火DV継手をご使用ください。


認定・評定番号

	国土交通大臣認定番号	(財)日本消防設備安全センター性能評定番号	
		共住区画	令8区画
床	PS 060FL-0376	KK19-146	RK19-041
壁	PS 060WL-0374	KK19-147	RK19-042

認定・評定範囲

適用場所	国土交通大臣認定		床貫通	ALC・コンクリート厚み100mm以上
	消防評定	共住区画	令8区画	壁貫通
床貫通				ALC・コンクリート厚み100mm以上
令8区画		壁貫通	ALC・コンクリート厚み75mm以上	
		床貫通	コンクリート厚み150mm以上	
貫通部の配管	床貫通	管または管+継手		
	壁貫通	管のみ		
用途	排水管および通気管			
使用できる配管	床	エスロン耐火VPパイプ・耐火DV継手 呼び径125以下		
	壁	エスロン耐火VPパイプ・耐火DV継手 呼び径100A以下		
スリーブ径	床	管または継手 φ209mm以下		
	壁	管 φ183mm以下		
貫通部処理	モルタル埋戻し			

耐火VPパイプ中空壁用 認定・評定範囲 国土交通大臣認定／消防評定取得



※防火区画貫通部から1m以内の範囲は耐火VPパイプ、耐火DV継手をご使用ください。


認定・評定番号

	国土交通大臣認定番号	(財)日本消防設備安全センター性能評定番号	
		共住区画	令8区画
	PS060WL-0426	KK20-014号	

認定・評定範囲

適用場所	国土交通大臣認定		国土交通大臣が認定した準耐火構造(60分)及び耐火構造(60分)の中空壁厚み100mm以上
	消防評定	共住区画	令8区画
用途	排水管および通気管		
使用できる配管	エスロン耐火VPパイプ呼び径100以下		
壁開口部寸法	φ134mm以下(隙間3~10mm)		
壁貫通部処理	シリコン系または変成シリコン系シーリング材		

耐火VPパイプ立管用 認定・評定範囲 国土交通大臣認定／消防評定取得

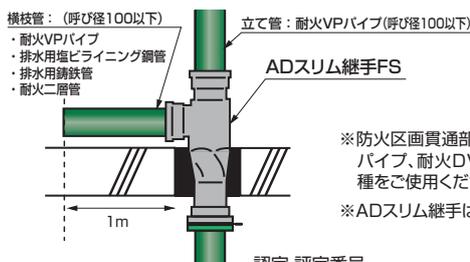

※防火区画貫通部から1m以内の範囲は、横枝管に耐火VPパイプ、耐火DV継手もしくは認定書・評定書に記載の管種をご使用ください。

※ADスリム継手は防振タイプもお使いいただけます。

認定・評定番号


	国土交通大臣認定番号	(財)日本消防設備安全センター性能評定番号	
		共住区画	令8区画
	PS060FL-0431	KK20-019 KK20-020(防振タイプ)	RK20-005 RK20-006(防振タイプ)

認定・評定範囲

適用場所	床貫通 コンクリート 厚み150mm以上	
	用途	排水管および通気管
使用できる継手	★呼び径100以下のADスリム継手FS 専用フランジ付き	
使用できる管	立管	呼び径100以下の耐火VPパイプ
	横枝管	呼び径100以下の耐火VPパイプ、排水用ライニング鋼管、排水用鑄鉄管、耐火二層管
スリーブ径	φ209mm以下	
床貫通部処理	モルタル埋め戻し	

★印以外の継手は認定・評定の範囲外になりますのでご注意ください。

耐火VPパイプ横枝管用 認定・評定範囲 国土交通大臣認定／消防評定取得

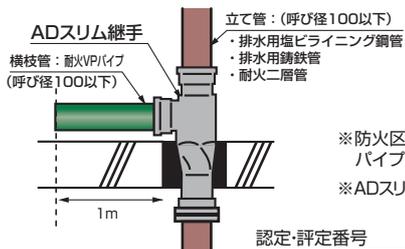

※防火区画貫通部から1m以内の範囲は横枝管に耐火VPパイプ、耐火DV継手をご使用ください。

※ADスリム継手は防振タイプもお使いいただけます。

認定・評定番号

	国土交通大臣認定番号	(財)日本消防設備安全センター性能評定番号	
		共住区画	令8区画
	PS060FL-0428	KK20-015 KK20-016(防振タイプ)	RK20-003 RK20-004(防振タイプ)

認定・評定範囲

適用場所	床貫通 コンクリート 厚み150mm以上	
	用途	排水管および通気管
使用できる継手	呼び径100以下のADスリム継手	
使用できる管	立管	呼び径100以下の排水用塩ビライニング鋼管、排水用鑄鉄管、耐火二層管
	横枝管	呼び径100以下の耐火VPパイプ
スリーブ径	φ209mm以下	
床貫通部処理	モルタル埋め戻し	