


品名 エスロハイパーAW 構造物耐震システム  
浅穿孔タイプ

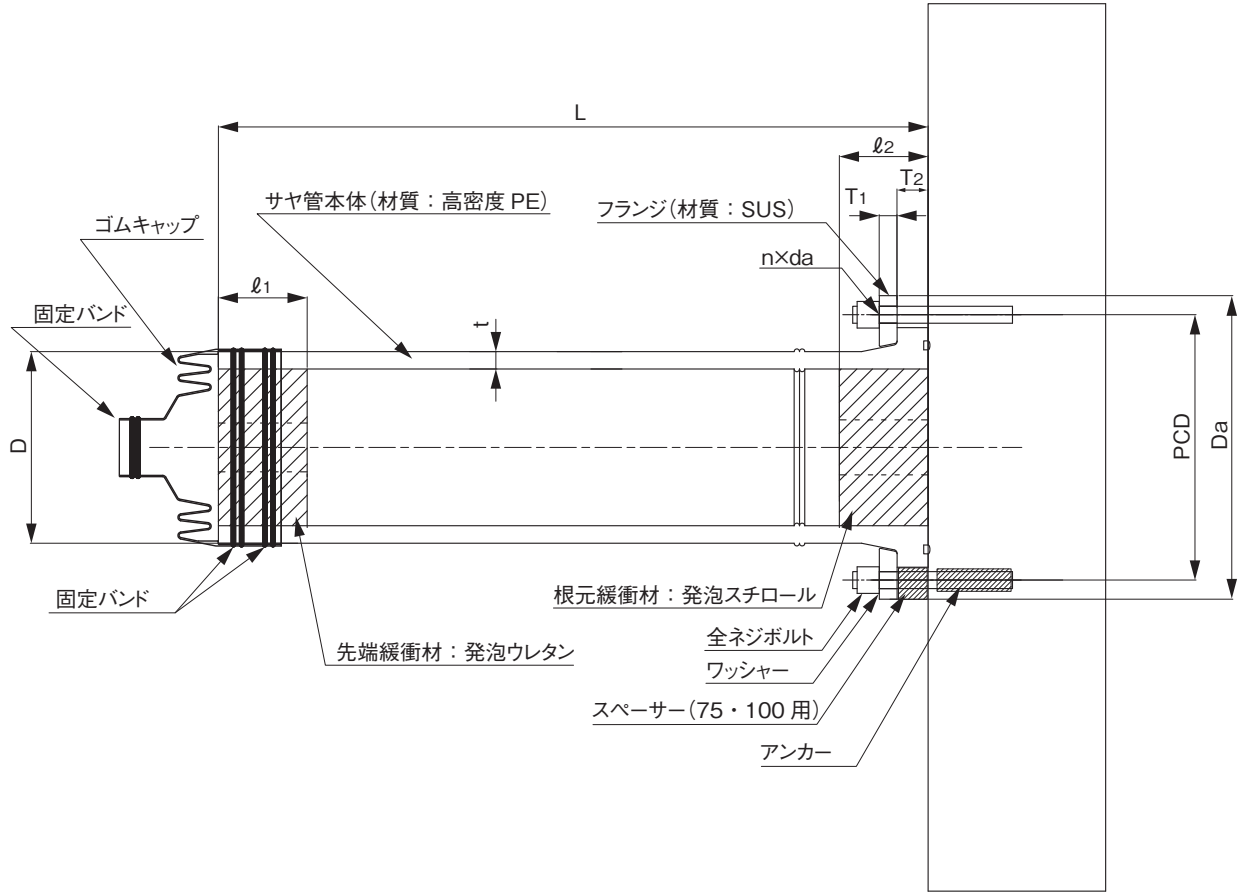

単位:mm

呼び径	D		t		L		ℓ <sub>1</sub> (参考)	ℓ <sub>2</sub> (参考)	Da (参考)	T <sub>1</sub> (参考)	T <sub>2</sub> (参考)	PCD (参考)	n	da	重量 (kg)	品番
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差										
50	216.00	±0.65	19.7	+2.2 0	800	±50	100	100	342	20	34	299	8	19	19.3	ATSS50
75	216.00	±0.65	19.7	+2.2 0	800	±50	100	100	400	20	34	355	8	19	29.5	ATSS75
100	216.00	±0.65	19.7	+2.2 0	800	±50	100	100	400	20	34	355	10	19	20.9	ATSS1H

- (備考) 1) 呼び径50用フランジはJIS 7.5Kとする。  
 2) 呼び径75、100用フランジはJIS 10K相当とする。  
 3) スペーサーは呼び径75、100のみ使用する。  
 4) 耐震システムに使用される部材は同梱されます。  
 5) 重量は付属部材を含む。

品名	エスロハイパーAW 構造物耐震システム 浅穿孔タイプ		図番	SHAW-47
作成日	2022.12.22	製図	積水化学工業株式会社	