


品名

エスロンDV継手  
径違い90°Y(DT)

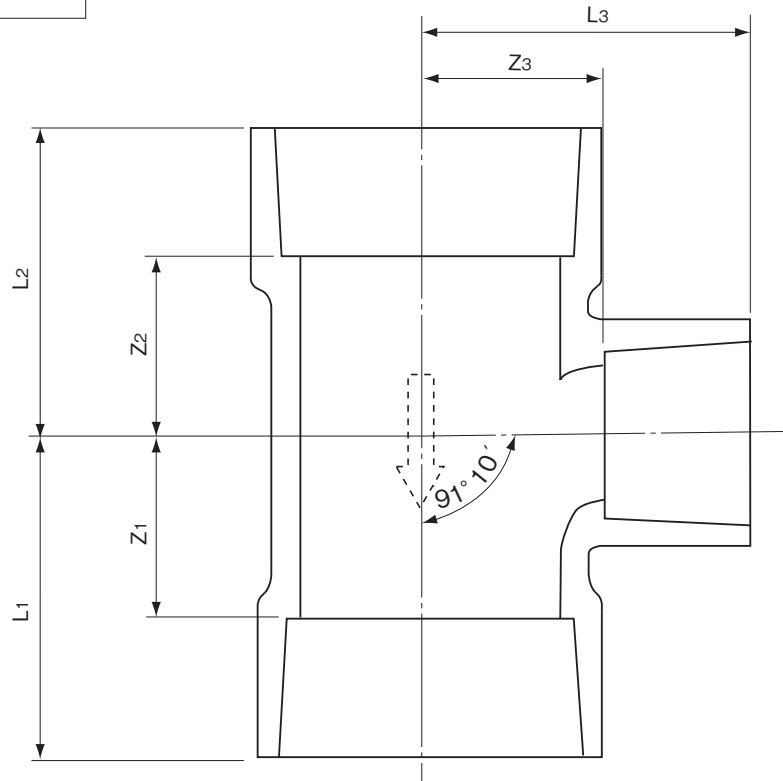

単位：mm

呼び径	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	該当規格	品番
40×30	22	22	27	44	44	45	JIS K 6739	DDT402
50×30	22	22	33	47	47	51	JIS K 6739	DDT503
50×40	27	27	33	52	52	55	JIS K 6739	DDT501
65×40	27	28	42	62	63	64	JIS K 6739	DDT652
65×50	34	35	42	69	70	67	JIS K 6739	DDT651
75×40	27	28	48	67	68	70	JIS K 6739	DDT753
75×50	34	35	48	74	75	73	JIS K 6739	DDT752
75×65	42	43	48	82	83	83	JIS K 6739	DDT751
100×40	27	28	62	77	78	84	JIS K 6739	DDT1H4
100×50	34	35	62	84	85	87	JIS K 6739	DDT1H3
100×65	42	43	62	92	93	97	JIS K 6739	DDT1H2
100×75	48	49	62	98	99	102	JIS K 6739	DDT1H1
125×75	48.5	49	75.5	113.5	114	115.5	メーカー規格	DDT1Q2
125×100	61.5	63	75	126.5	128	124.5	メーカー規格	DDT1Q1
150×75	53	52	90	132.8	131.8	129.8	メーカー規格	DDT1F3
150×100	61.5	62.5	90	141	142	140	メーカー規格	DDT1F2
150×125	77	74	89	154	153.5	153.5	メーカー規格	DDT1F1

注 1. Z1、Z2、Z3の許容差は±2mmとする。

2. 流れ角度91° 10'の許容差は±30'とする。

3. 流れ方向を示す矢印を図のように外側に浮き出しにする。

4. L1、L2、L3は標準寸法を示す。

品名	エスロンDV継手 径違い90°Y(DT)		図番	D-VP-010
年月日	2020.7.31	製図	積水化学工業株式会社	