


用途

ガス用EF継手

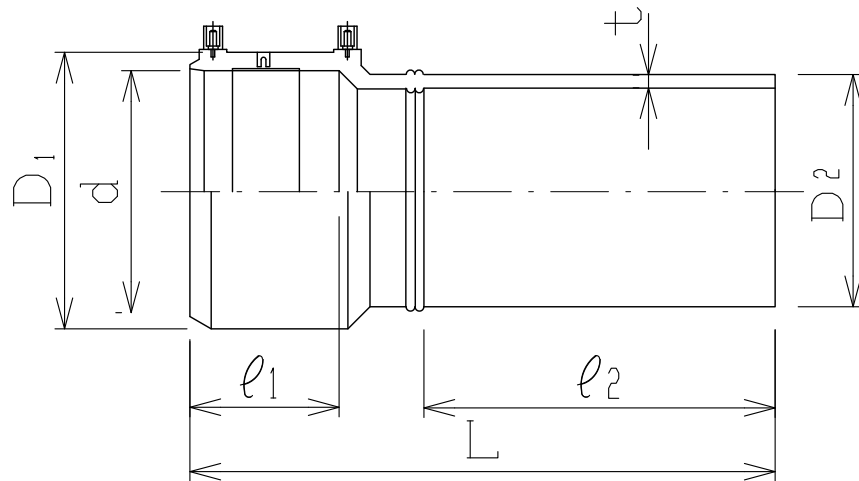

単位：mm

呼び	D1	D2	d	t	l ₁	l ₂	L
150(1号U)	201	165.0±0.50	166.10±0.30	12.3 ^{+1.5} ₋₀	103	250	410
150(2号)	201	165.0±0.50	166.10±0.30	9.8 ^{+1.2} ₋₀	103	250	410
200(1号U)	261	216.0±0.65	217.45±0.35	16.0 ^{+1.8} ₋₀	116	260	430
200(2号)	261	216.0±0.65	217.45±0.35	12.8 ^{+1.5} ₋₀	116	260	430

注)・D₂寸法の許容差は平均外径の許容差です。

・許容値のない寸法は全て参考値です。

品名	EF継手 片受ソケット			図番	GPSH-005
製図	積水化学工業 株式会社	年月日	2005.03.01	承認印	