


用途

ガス用EF継手

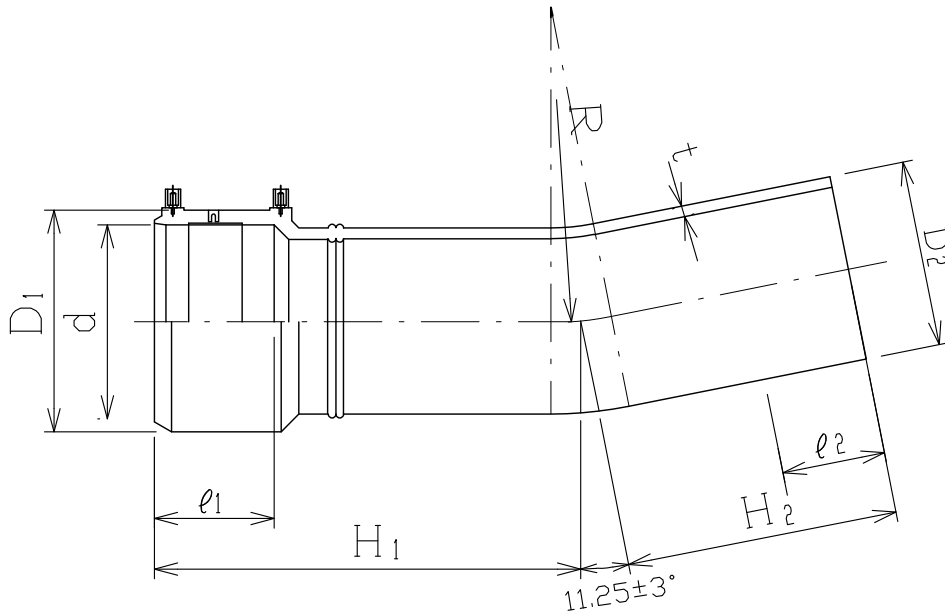

単位：mm

呼び	D1	D2	d	t (最小値)	l1	l2 (最小値)	H1	H2	R
150(1号U)	201	165.0±0.50	166.10±0.30	12.3	103	135	410	257	500
150(2号)	201	165.0±0.50	166.10±0.30	9.8	103	165	480	327	500
200(1号U)	261	216.0±0.65	217.45±0.35	16.0	116	170	650	485	600
200(2号)	261	216.0±0.65	217.45±0.35	12.8	116	245	650	485	600

注)・D2寸法の許容差は平均外径の許容差です。

・許容値のない寸法は全て参考値です。

品名	EF継手 片受11 1/4°ベンド			図番	GPSH-021
製図	積水化学工業 株式会社	年月日	2005.03.01	承認印	