


品名

下水道用硬質塩化ビニル管用
偏芯ヤリトリ継手

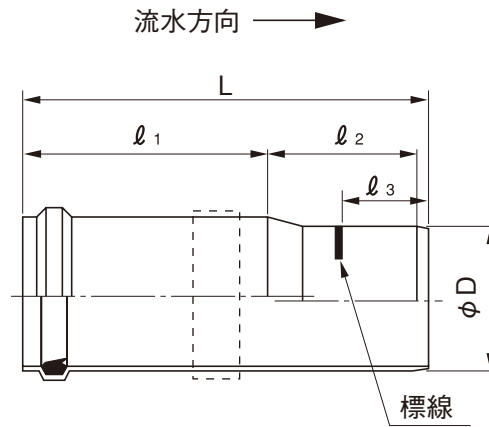

単位：mm

呼び径	φD	L	l ₁	l ₂	l ₃	参考質量 (kg)	品番
150	165±0.5	551	310	230	126±5	2.5	HY1F
200	216±0.7	504	270	220	134±5	3.7	HY2H
250	267±0.9	577	310	250	172±5	6.3	HY2F
300	318±1.0	640	340	280	190±5	9.9	HY3H
350	370±1.2	722	390	310	242±5	14.7	HY3F
400	420±1.3	935	510	400	260±5	24.1	HY4H
450	470±1.5	1028	560	440	283±5	33.1	HY4F
500	520±1.6	1101	600	470	306±5	43.6	HY5H
600	630±3.2	1278	690	550	353±10	74.6	HY6H

- 注) 1. 受口部は、下水本管用ゴム輪受口とします。
 2. 呼び径350以上は、FRP補強(点線部)とします。
 3. 許容差のない寸法は、参考値とします。

品名	下水道用硬質塩化ビニル管用 偏芯ヤリトリ継手		図番	GS-EPP-112
年月日	2021.6.1	製図	積水化学工業株式会社	