


品名

下水道用鉄筋コンクリート管および陶管用  
偏芯ヤリトリHP媒介継手(差し口用)

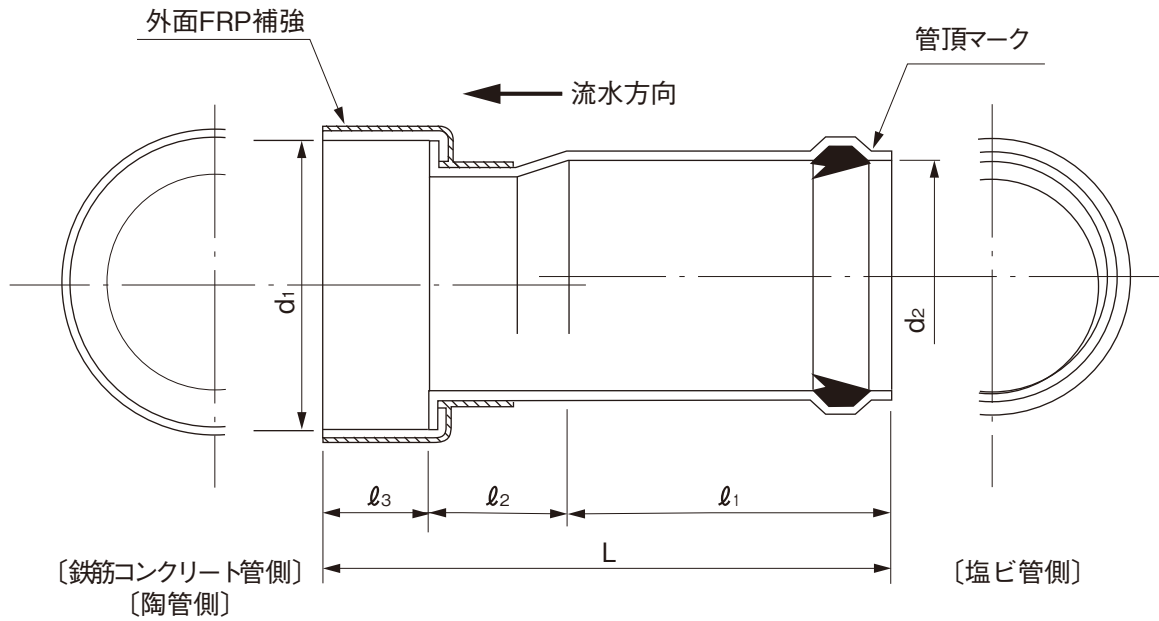

単位：mm

呼び径	L	$l_1$	$l_2$	$l_3$	$d_1$	$d_2$	品番
150	522	302	120	100	206	166.6±0.9	VUHPS1F
200	505	270	135	100	258	218.0±1.1	VUHPS2H
250	560	310	150	100	310	269.3±1.2	VUHPS2F
300	620	340	180	100	364	320.7±1.4	VUHPS3H
350	670	390	180	100	418	373.0±1.5	VUHPS3F

- 注) 1. 流水方向は、塩ビ管から鉄筋コンクリート管・陶管とします。  
2. 呼び径350は、FRP補強とします。

品名	下水道用鉄筋コンクリート管および陶管用 偏芯ヤリトリHP媒介継手(差し口用)		図番	GS-EPP-113
年月日	2021.6.1	製図	積水化学工業株式会社	