


品名 エスロンHT継手
給水栓用ソケット(A形)

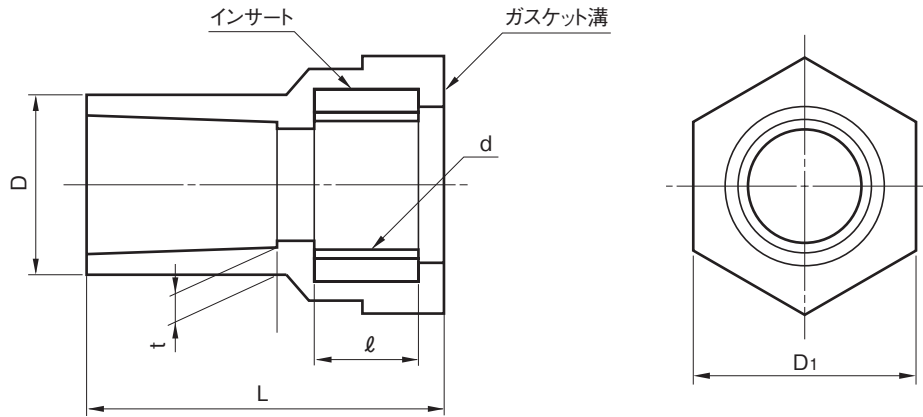

単位: mm

呼び径	D(最小)	ねじ部		ℓ	D ₁	L	t(最小)	ねじの呼び	品番
		谷の径 d	ねじ山数 (25.4mmにつき)						
★13	26	20.955	14	13.5	35	47	3.5	RP 1/2	TIWS13M
★16×13	29	20.955	14	13.5	35	52	3.5	RP 1/2	TIWS16M
20×13	34	20.955	14	13.5	35	59	4.0	RP 1/2	TIWS22M
★20	34	26.441	14	15.5	44	61	4.0	RP 3/4	TIWS20M
★25	41	33.249	11	18.0	54	69	4.0	RP1	TIWS25M

- 注) 1. ねじ部のインサート材質は、JIS H 5121のCAC 406Cです。
 2. ねじ部は、JIS B 0203の平行メスねじです。
 3. ℓの許容差は、±1 mmです。
 4. Lの許容差は±4mmです。
 5. ★印はJIS規格品です(JIS K 6777)。

品名	エスロンHT継手 給水栓用ソケット(A形)		図番	HT-17
年月日	2020.12.8	製図	積水化学工業株式会社	