


品名

エスロハイパーAW  
45°ベンド

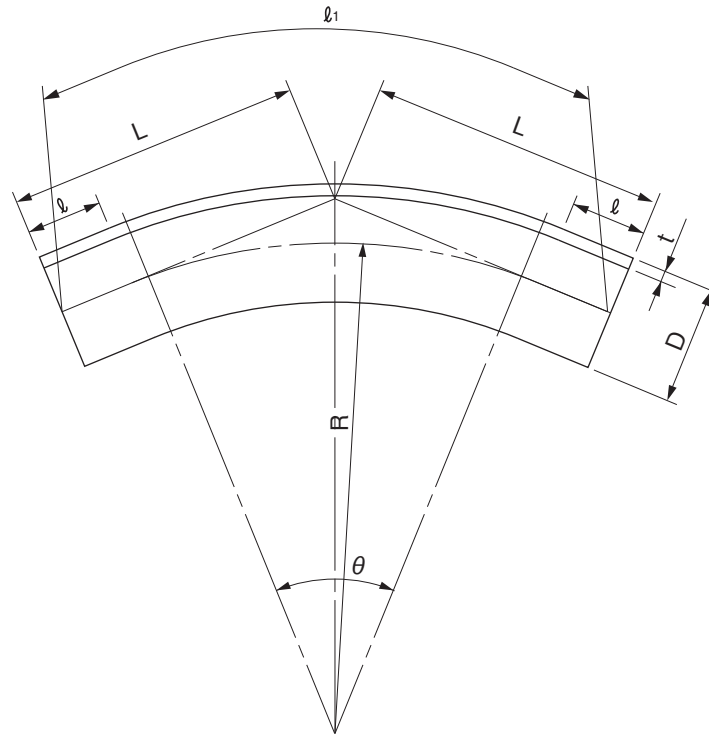

単位:mm

呼び径	$\theta$	D	t	L	$l$ (最小)	R(参考)	有効長( $l_1$ )	品番
50	45±3°	60.0±0.20	5.5 <sup>+0.8</sup> <sub>0</sub>	165±15	60	140	330	HS4B50
75	45±3°	89.0±0.30	8.1 <sup>+1.1</sup> <sub>0</sub>	240±20	90	245	480	HS4B75
100	45±3°	114.0±0.35	10.4 <sup>+1.3</sup> <sub>0</sub>	300±25	100	300	580	HS4B1H
150	45±3°	165.0±0.50	15.0 <sup>+1.7</sup> <sub>0</sub>	410±30	135	500	800	HS4B1F
200	45±3°	216.0±0.65	19.7 <sup>+2.2</sup> <sub>0</sub>	675±55	170	600	1310	HS4B2H

(備考) 1) Dは平均外径を示す。  
2) 有効長( $l_1$ )は加工前の管の長さとする。

品名	エスロハイパーAW 45°ベンド		図番	SHAW-16-03
作成日	2022.12.22	製図	積水化学工業株式会社	