



品名 エスロハイパーAW  
45°ショートベンド

[50, 75の場合]

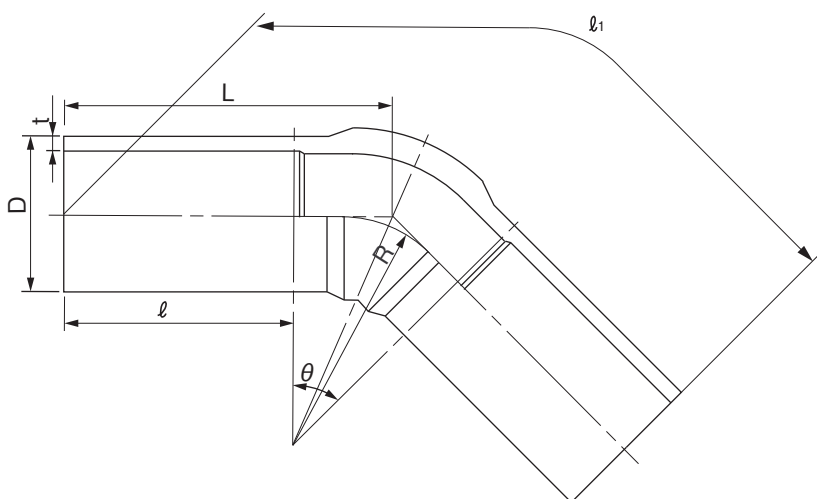

[100~200の場合]

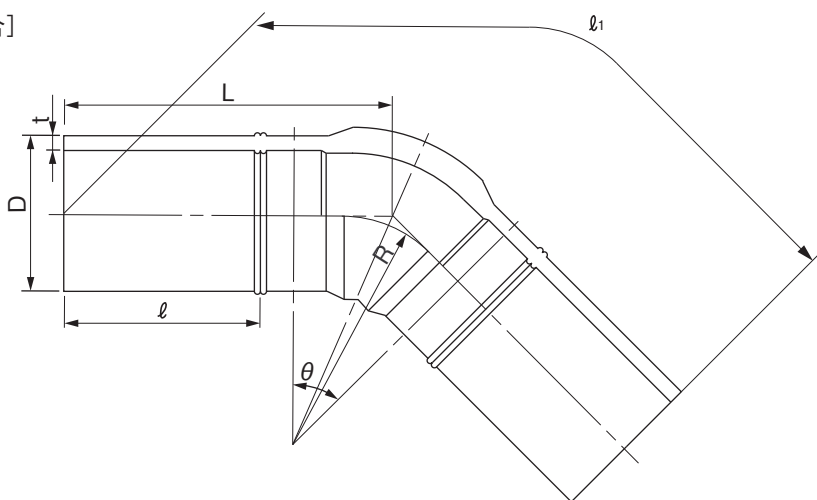

単位:mm

呼び径	$\theta$	D	t	L	$l$ (参考)	R (参考)	有効長( $l_1$ )	品番
50	45±3°	60.0±0.20	5.5 <sup>+0.8</sup> <sub>0</sub>	120±10	92	80	240	HS4L50
75	45±3°	89.0±0.3	8.1 <sup>+1.1</sup> <sub>0</sub>	136±10	104	89	268	HS4L75
100	45±3°	114.0±0.35	10.4 <sup>+1.3</sup> <sub>0</sub>	230±20	150	114	455	HS4L1H
125	45±3°	140.0±0.40	12.8 <sup>+1.5</sup> <sub>0</sub>	240±20	160	67	489	HS4L1Q
150	45±3°	165.0±0.5	15.0 <sup>+1.7</sup> <sub>0</sub>	285±20	195	165	562	HS4L1F
200	45±3°	216.0±0.65	19.7 <sup>+2.2</sup> <sub>0</sub>	455±20	240	180	915	HS4L2H

(備考) 1) Dは平均外径を示す。

2) 呼び径75には融着接合部はない。

品名	エスロハイパーAW 45°ショートベンド		図番	SHAW-18-01
作成日	2022.12.22	製図	積水化学工業株式会社	