


品名

エスロハイパーAW  
Sベンド

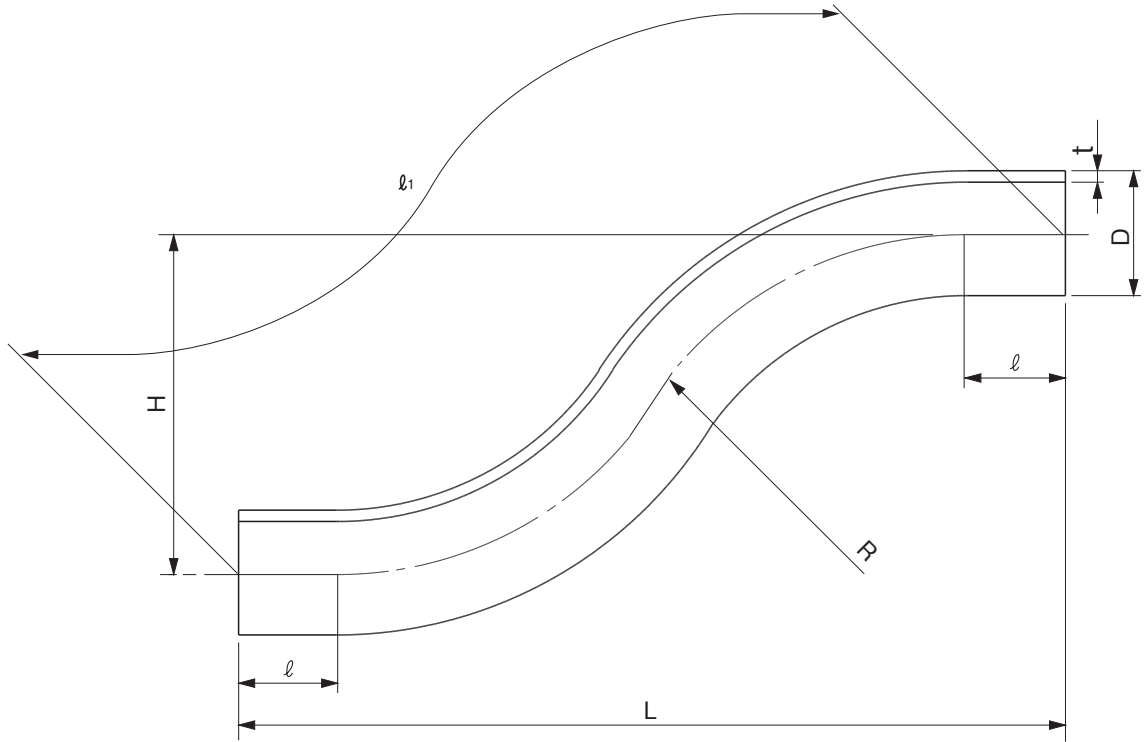

単位:mm

呼び径	D	t	L	ℓ (最小)	H	R (参考)	有効長(ℓ <sub>1</sub> )	品番
75	89.0±0.30	8.1 <sup>+1.1</sup> <sub>0</sub>	827±83	90	450±50	300	1030	HSSB75
100	114.0±0.35	10.4 <sup>+1.3</sup> <sub>0</sub>	946±95	100	450±50	350	1130	HSSB1H
150	165.0±0.50	15.0 <sup>+1.7</sup> <sub>0</sub>	1235±124	135	450±50	500	1380	HSSB1F
200	216.0±0.65	19.7 <sup>+2.2</sup> <sub>0</sub>	1625±163	170	500±50	650	1780	HSSB2H

(備考) 1) Dは平均外径を示す。  
2) 有効長(ℓ<sub>1</sub>)は加工前の管の長さとする。

品名	エスロハイパーAW Sベンド		図番	SHAW-19
作成日	2022.12.22	製図	積水化学工業株式会社	