


品名


エスロハイパーAW
EFフランジ短管
(F形フラット形) (7.5K)

A部詳細図


呼び径 75 の場合




呼び径 100, 150, 200 の場合



[75、100、200の場合]

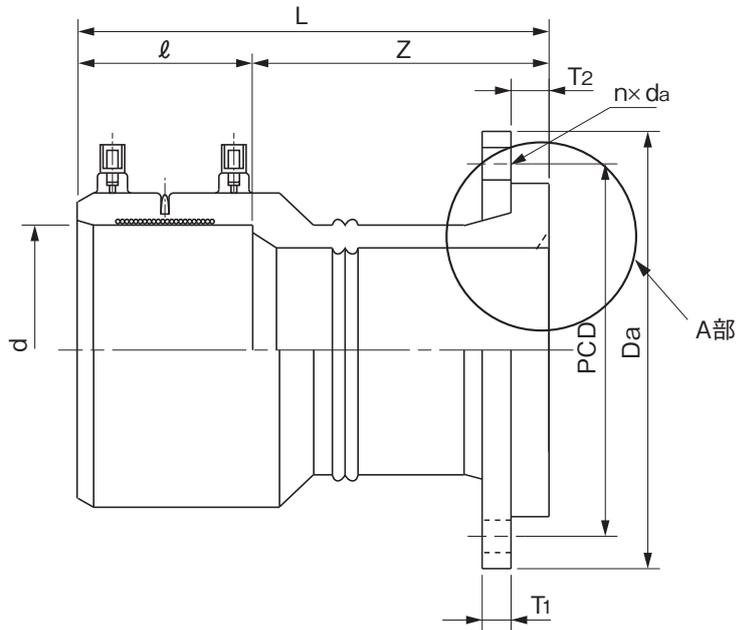

[150の場合]

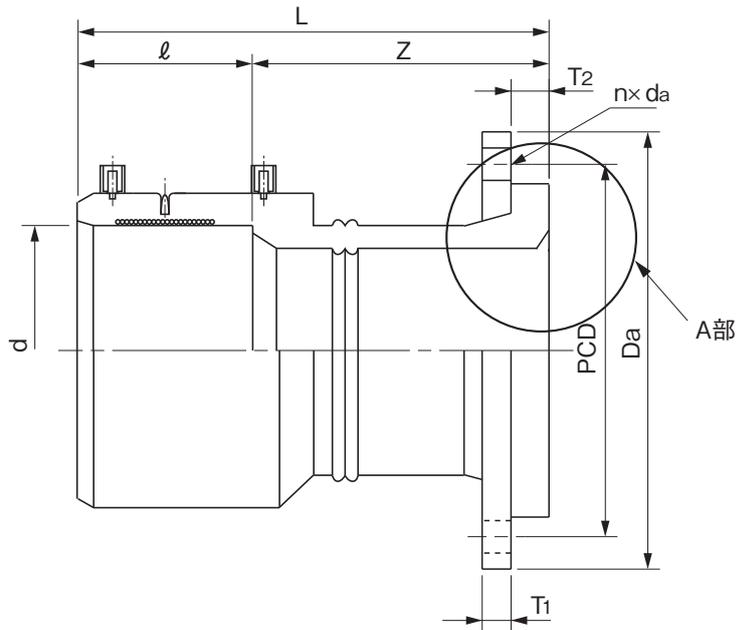

単位:mm

呼び径	d	L	l	Z (参考)	Da (参考)	T1	T2 (参考)	PCD	n	da	品番
75	89.70±0.20	210±21	65	145	211	18 ⁺⁴ ₀	17	168±1.5	4	19	HKF75R
100	114.85±0.25	240±24	80	160	238	18 ⁺⁴ ₀	25	195±1.5	4	19	HKF1HR
150	166.10±0.30	303±30	100	203	290	19 ⁺⁴ ₀	25	247±1.5	6	19	HKF1FMR
200	217.45±0.35	385±38	158	226	342	20 ⁺⁴ ₀	35	299±1.5	8	19	HKF2HR

(備考) 1) dは電熱線部の平均内径を示す。

2) フランジの基本形状・寸法はJIS G 5527に規定する呼び圧力7.5Kのフランジ形ダクタイル鋳鉄異形管による。

3) フランジの材質はSUS304とする。

品名	エスロハイパーAW EFフランジ短管 (F形:フラット形) (7.5K)		図番	SHAW-24-03
作成日	2022.12.22	製図	積水化学工業株式会社	