



品名 エスロハイパーAW HP
45°ショートベンド

[75の場合]

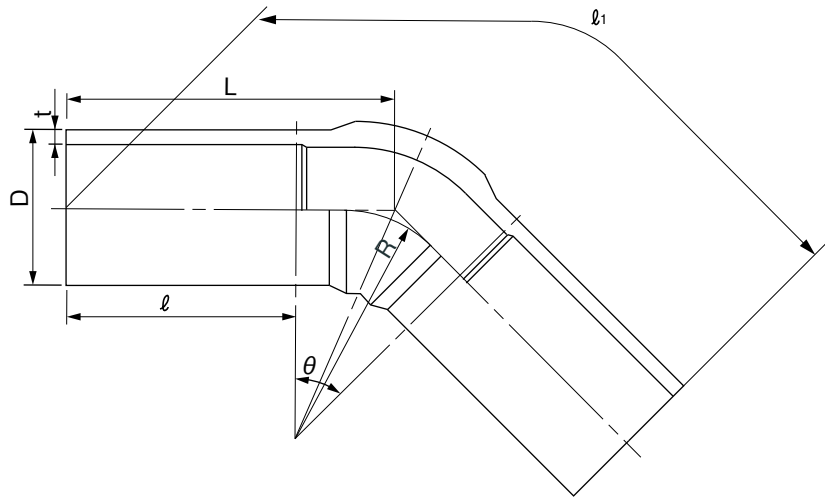

[100、150の場合]

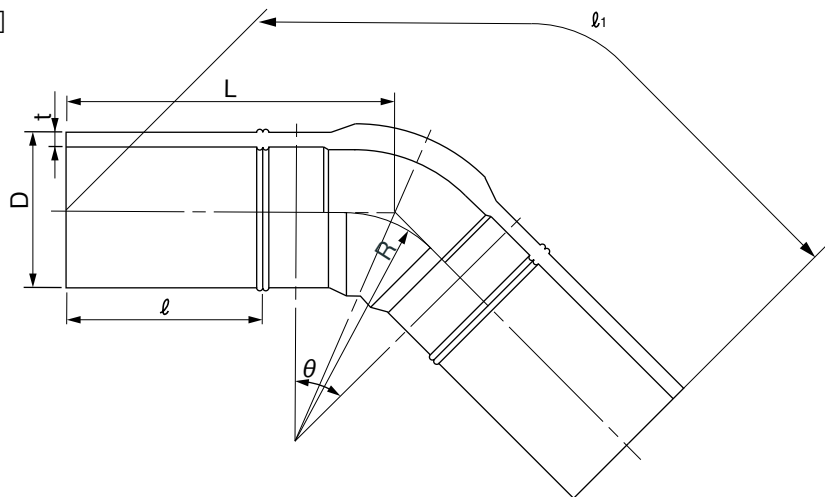

単位:mm

呼び径	θ	D	t	L	l (参考)	R (参考)	有効長(l_1)	品番
75	$45 \pm 3^\circ$	89.0 ± 0.3	$8.1^{+1.1}_0$	136 ± 10	104	89	268	T4L75
100	$45 \pm 3^\circ$	114.0 ± 0.35	$10.4^{+1.3}_0$	230 ± 20	150	114	455	T4L1H
150	$45 \pm 3^\circ$	165.0 ± 0.5	$12.8^{+1.7}_0$	285 ± 20	195	165	562	T4L1F

(備考) 1) Dは平均外径を示す。

2) 呼び径75には融着接合部はない。

品名	エスロハイパーAW HP 45°ショートベンド		図番	AWHP-18-01
作成日	2020.10.9	製図	積水化学工業株式会社	