


品名

エスロハイパーAW HP  
フランジ短管  
(G形:グループ形) (JIS 20 K)

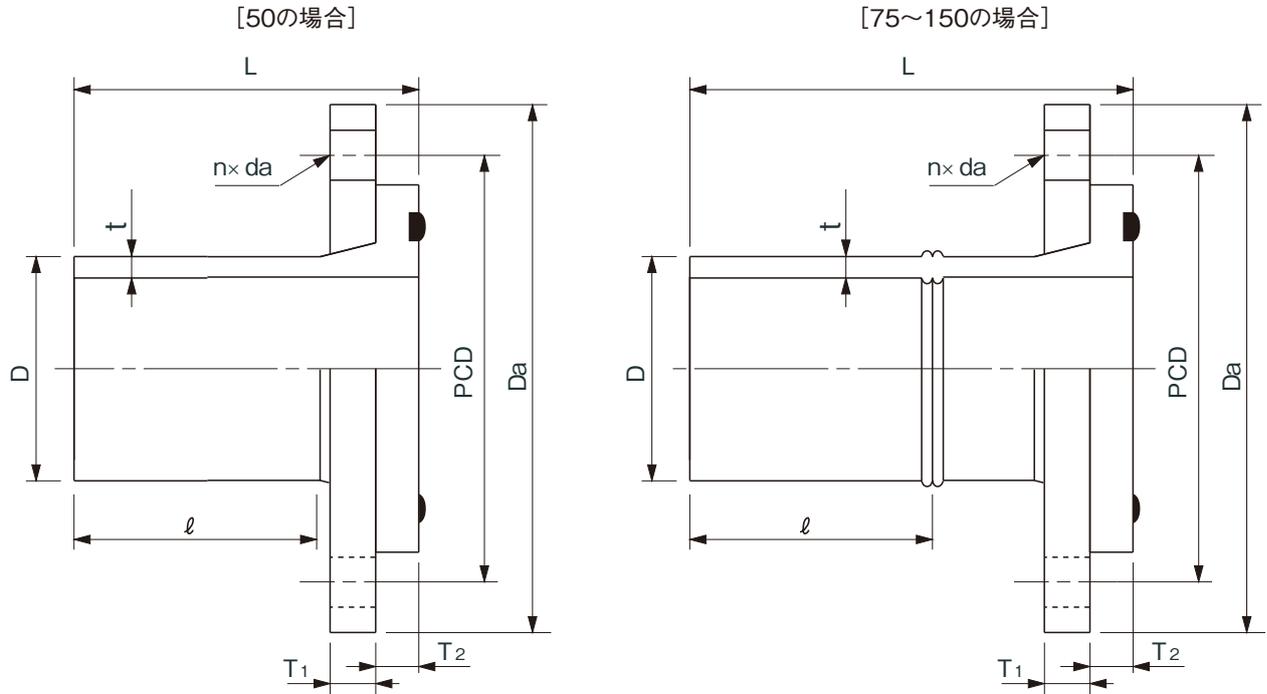

単位:mm

呼び径	D	t	L	ℓ (参考)	Da (参考)	T1	T2 (参考)	PCD	n	da	品番
50	60.0±0.20	5.5 <sup>+0.8</sup> <sub>0</sub>	180±10	150	155	18 <sup>+4</sup> <sub>0</sub>	14	120±1.5	8	19	TFS500
75	89.0±0.30	8.1 <sup>+1.1</sup> <sub>0</sub>	220±11	135	200	22 <sup>+4</sup> <sub>0</sub>	17	160±1.5	8	23	TFS750
100	114.0±0.35	10.4 <sup>+1.3</sup> <sub>0</sub>	245±12	150	225	24 <sup>+4</sup> <sub>0</sub>	25	185±1.5	8	23	TFS1H0
150	165.0±0.50	15.0 <sup>+1.7</sup> <sub>0</sub>	325±16	195	305	28 <sup>+4</sup> <sub>0</sub>	25	260±1.5	12	25	TFS1F0

(備考) 1) Dは平均外径を示す。

2) フランジの基本形状・寸法はJIS B 2220に規定する呼び圧力20Kフランジによる。

3) フランジの材質はSUS304とする。

4) 止水用ゴム輪の材質はSBRまたはEPDMとする。

品名	エスロハイパーAW HP フランジ短管 (G形:グループ形) (JIS 20 K)		図番	AWHP-23-02
作成日	2020.10.22	製図	積水化学工業株式会社	