



品名

クウチョウハイパーCH
SPチーズ

[125×50-65、150×50-65、200×50-65の場合]

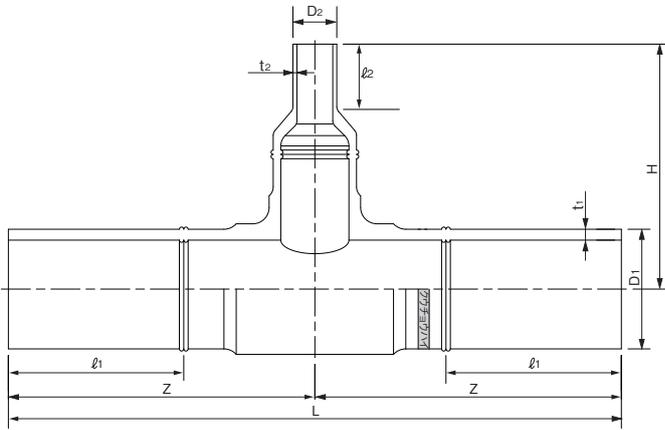

[125×100-125、150×75-150、200×75-200の場合]

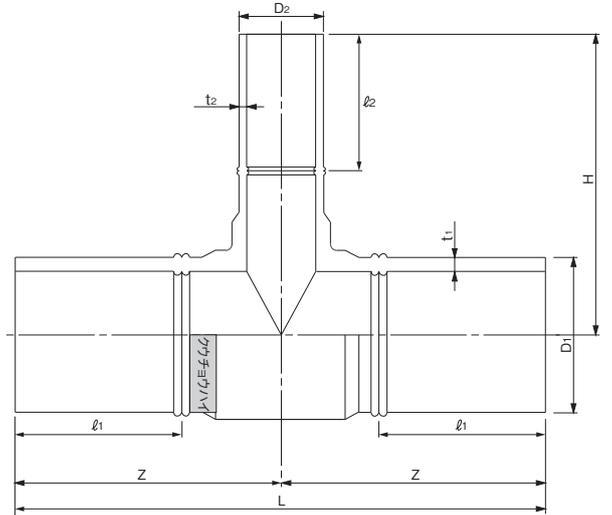

単位:mm

呼び径	D1	D2	L	l1 (参考)	l2 (参考)	Z (参考)	t1	t2	H	品番
125× 50	140.0±0.40	60.0±0.20	604±20	160	90	302	12.8 ^{+1.5} ₀	5.5 ^{+0.8} ₀	301±15	CSPT1Q4
125× 65	140.0±0.40	76.0±0.25	604±20	160	116	302	12.8 ^{+1.5} ₀	7.0 ^{+0.9} ₀	327±15	CSPT1Q3
125×100	140.0±0.40	114.0±0.35	604±20	160	150	302	12.8 ^{+1.5} ₀	10.4 ^{+1.3} ₀	310±15	CSPT1Q1
125×125	140.0±0.40	140.0±0.40	604±20	160	160	302	12.8 ^{+1.5} ₀	12.8 ^{+1.5} ₀	320±15	CSPT1Q
150× 50	165.0±0.50	60.0±0.20	828±41	240	90	414	15.0 ^{+1.7} ₀	5.5 ^{+0.8} ₀	327±15	CSPT1F5
150× 65	165.0±0.50	76.0±0.25	828±41	240	116	414	15.0 ^{+1.7} ₀	7.0 ^{+0.9} ₀	353±15	CSPT1F4
150× 75	165.0±0.50	89.0±0.30	828±41	195	135	414	15.0 ^{+1.7} ₀	8.1 ^{+1.1} ₀	308±15	CSPT1F3
150×100	165.0±0.50	114.0±0.35	828±41	195	150	414	15.0 ^{+1.7} ₀	10.4 ^{+1.3} ₀	330±16	CSPT1F2
150×150	165.0±0.50	165.0±0.50	828±41	195	195	414	15.0 ^{+1.7} ₀	15.0 ^{+1.7} ₀	370±18	CSPT1F
200× 50	216.0±0.65	60.0±0.20	850±45	240	90	425	19.7 ^{+2.2} ₀	5.5 ^{+0.8} ₀	377±19	CSPT2H6
200× 65	216.0±0.65	76.0±0.25	850±45	240	116	425	19.7 ^{+2.2} ₀	7.0 ^{+0.9} ₀	403±19	CSPT2H5
200× 75	216.0±0.65	89.0±0.30	840±42	230	135	420	19.7 ^{+2.2} ₀	8.1 ^{+1.1} ₀	362±18	CSPT2H4
200×100	216.0±0.65	114.0±0.35	850±45	230	150	425	19.7 ^{+2.2} ₀	10.4 ^{+1.3} ₀	380±19	CSPT2H3
200×150	216.0±0.65	165.0±0.50	906±45	230	195	453	19.7 ^{+2.2} ₀	15.0 ^{+1.7} ₀	440±22	CSPT2H1
200×200	216.0±0.65	216.0±0.65	962±50	230	230	481	19.7 ^{+2.2} ₀	19.7 ^{+2.2} ₀	481±24	CSPT2H

(備考) D1、D2は平均外径を示す。

※継手差し口部は、EF継手融着時に必ず切削が必要です。

※エスロハイパー-AW、JWはクウチョウハイパー-CHと接続しないでください。

品名	クウチョウハイパーCH SPチーズ		図番	KHCH-11
作成日	2021.4.12	製図	積水化学工業株式会社	