


品名

クウチョウハイパーCH  
EFスクリュージョイント  
(オネジソケット)

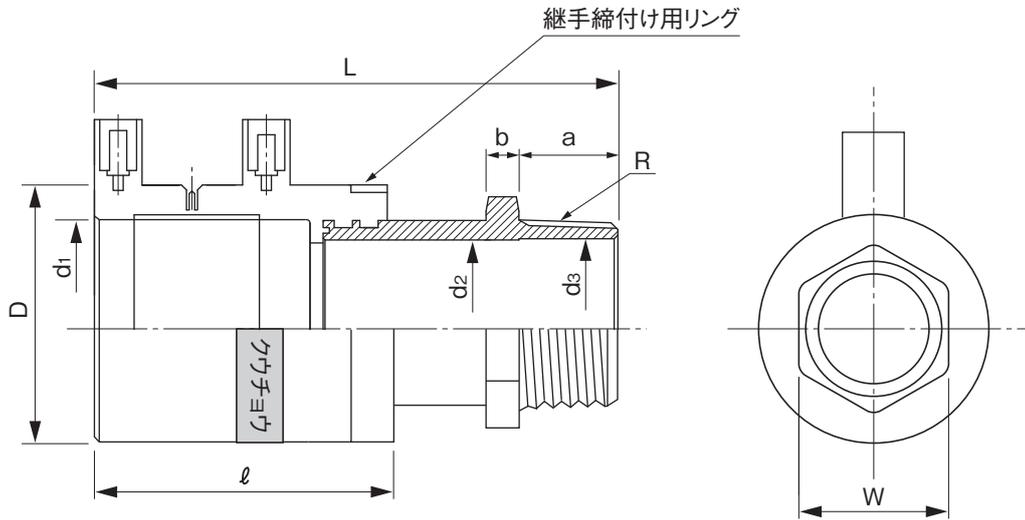

単位:mm

呼び径	D (参考)	d1	d2	d3	L	l (参考)	a (参考)	b (参考)	W	R	品番
20	40	27.35±0.15	19.40±0.10	19.40±0.10	103 ±5	40	18	8	6角-30	R 3/4	CEOS20
25	47	34.40±0.20	23.80±0.10	24.60±0.10	110 ±5	43	20	10	6角-36	R 1	CEOSC25
50	79	60.50±0.20	49.25±0.10	49.90±0.10	143 ±5	54	27	9	6角-65	R 2	CEOSC50
65	100	76.60±0.20	64.90±0.10	64.90±0.10	167 ±5	60	28	12	6角-85	R2 1/2	COSC65

- (備考) 1) d1は平均内径を示す。  
2) 金具の材質はCAC 406(BC6)等とする。  
3) 継手締付け用リングの材質はSUS 304とする。  
4) ネジ部はテーパネジとする。

※エスロハイパーAW、JWはクウチョウハイパーCHと接続しないでください。

品名	クウチョウハイパーCH EFスクリュージョイント (オネジソケット)		図番	KHCH-25
作成日	2022.11.22	製図	積水化学工業株式会社	