


品名

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手  
HIベル90° ベンドL・ゴールド  
(HIRRL-90B・G)

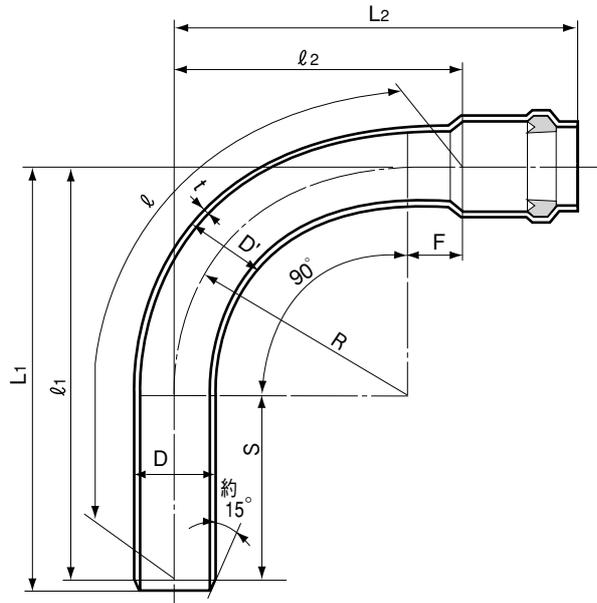

単位：mm

呼び径	D	D'	t (最小)	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	ℓ	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>2</sub>	R	F	S	該当規格
40	48.0	48.0± 3.8	3.6	360± 40	300± 40	564	355	260	120	140	235	メーカー規格
50	60.0	60.0± 4.8	4.1	343± 40	310± 40	471	335	200	150	50	185	JWWA K 130
75	89.0	89.0± 7.1	5.5	461± 50	425± 50	648	450	305	250	55	200	JWWA K 130
100	114.0	114.0± 9.1	6.6	518± 50	490± 50	736	505	360	300	60	205	JWWA K 130
125	140.0	140.0±11.2	7.0	629± 70	605± 70	913	615	470	400	70	215	JWWA承認 (AS 34)
150	165.0	165.0±13.2	8.9	708± 70	675± 70	1,027	690	530	450	80	240	JWWA K 130
200	216.0	216.0±17.3	10.8	946± 90	860± 90	1,358	925	690	600	90	325	JWWA承認 (AS 34)
250	267.0	267.0±21.4	13.3	1,090±100	990±100	1,570	1,065	805	700	105	365	JWWA承認 (AS 34)
300	318.0	318.0±25.4	15.9	1,285±120	1,160±120	1,850	1,255	960	850	110	405	JWWA承認 (AS 34)

- 注 1. 受口及び差口は共通寸法 (W-HIGL-001) による。  
 2. 受口用ゴム輪は共通寸法 (W-HIGL-002) による。  
 3. JWWA承認とは、日本水道協会の規格品ではありませんが、日本水道協会に水協マークの事前証印が承認されたものです。

品名	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 HIベル90° ベンドL・ゴールド (HIRRL-90B・G)		図番	W-HIGL-007
年月日	H21.3.10	製図	積水化学工業株式会社	