


品名

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手  
HIベルSベンドL・ゴールド H=450mm  
(HIRRL-SB45・G)

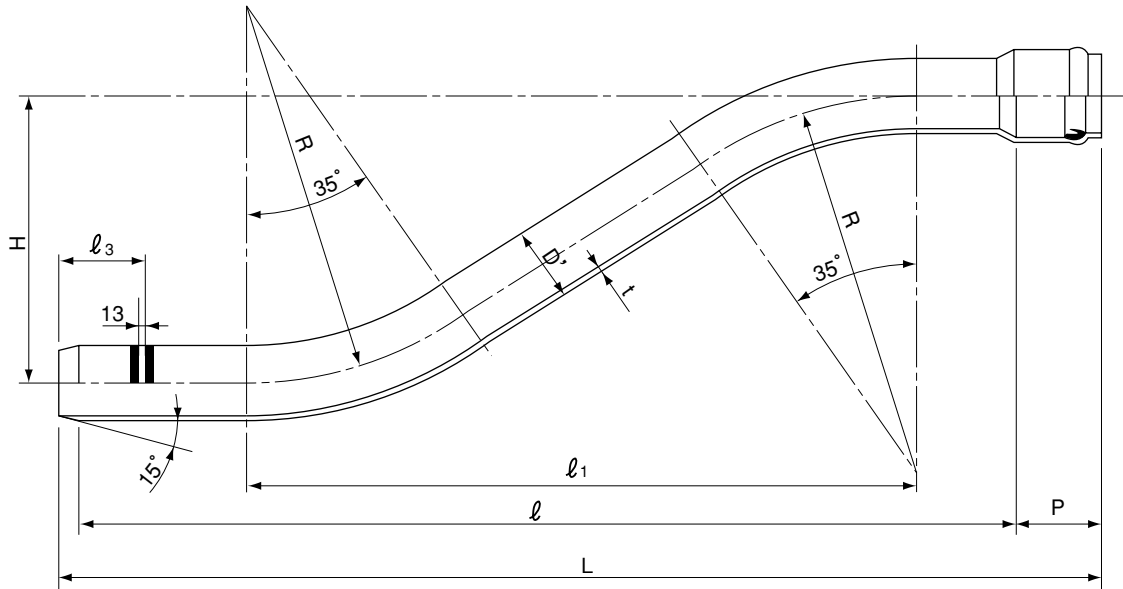

単位：mm

呼び径	L	ℓ	H	P	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>3</sub>	R	D'	t (最小)
50	1,443±145	1,325	450±30	110±5	895	107	400	60.0±3.0	4.1
75	1,546±155	1,415	450±30	120±5	958	120	500	89.0±4.5	5.5
100	1,580±160	1,437	450±30	130±5	1,021	132	600	114.0±5.7	6.6
150	1,805±180	1,642	450±30	145±5	1,147	152	800	165.0±8.3	8.9

- 注
1. 使用原管は、JWWA K 130 のHIRRB管とする。
  2. 許容差のない寸法は、参考値とする。
  3. 受口及び差口は共通寸法 (W-HIGL-001) による。
  4. 受口用ゴム輪は共通寸法 (W-HIGL-002) による。
  5. セキスイ規格品です。

品名	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 HIベルSベンドL・ゴールド H=450mm (HIRRL-SB45・G)		図番	W-HIGL-015
年月日	H20.1.16	製図	積水化学工業株式会社	