


品名

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手
HIベル両受けソケットL・ゴールド
(HIRRL-S・G)

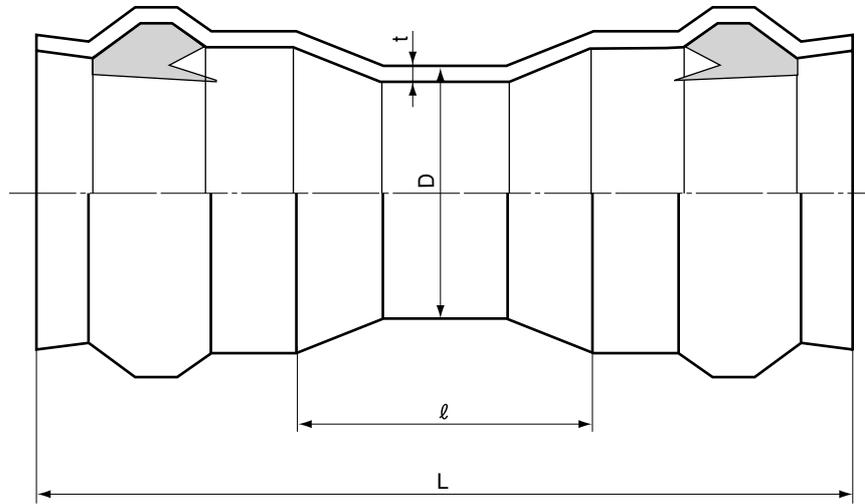

単位：mm

呼び径	D	ℓ	L	t (最小)	該当規格
50	60.0	70	290 ±25	4.1	JWWA K 130
75	89.0	80	320 ±25	5.5	JWWA K 130
100	114.0	80	340 ±25	6.6	JWWA K 130
125	140.0	90	360 ±25	7.0	JWWA承認 (AS34)
150	165.0	100	390 ±25	8.9	JWWA K 130
200	216.0	200	540 ±30	10.8	JWWA承認 (AS 34)
250	267.0	295	665 ±30	13.3	JWWA承認 (AS 34)
300	318.0	325	725 ±30	15.9	JWWA承認 (AS 34)

- 注 1. 受口は共通寸法 (W-HIGL-001) による。
 2. 受口用ゴム輪は共通寸法 (W-HIGL-002) による。
 3. L寸法を変更した特殊品の製作が可能です。
 4. ベルグリップV形は取付けできません。
 5. JWWA承認とは、日本水道協会の規格品ではありませんが、日本水道協会に水協マークの事前証印が承認されたものです。

品名	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 HIベル両受けソケットL・ゴールド (HIRRL-S・G)		図番	W-HIGL-004
年月日	H21.3.10	製図	積水化学工業株式会社	