


品名

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手
HIベル短管L・ゴールド
(HIRRL-SP・G)

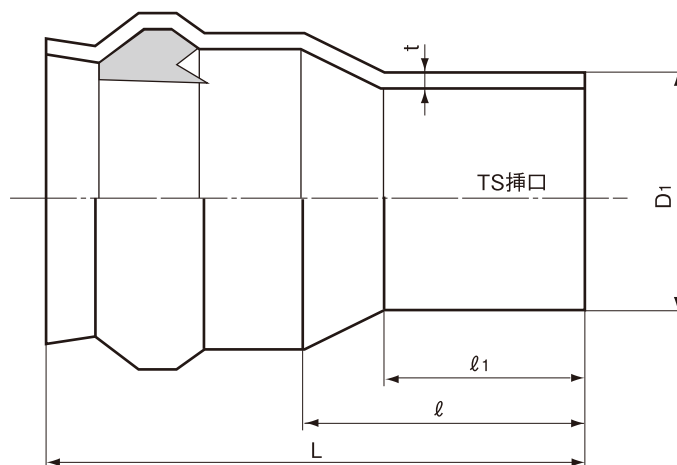

単位:mm

呼び径	D ₁	ℓ	L	ℓ ₁ (最小)	t	該 当 規 格
50	60.0±0.4	105	215±15	63	4.1	メーカー規格
75	89.0±0.5	120	240±15	64	5.5	メーカー規格
100	114.0±0.6	145	275±15	84	6.6	メーカー規格
125	140.0±0.8	170	305±15	104	7.0	メーカー規格
150	165.0±1.0	210	355±15	132	8.9	メーカー規格
200	216.0±1.3	285	455±20	200	10.8	メーカー規格
250	267.0±1.6	480	665±20	250	13.3	メーカー規格
300	318.0±1.9	550	750±20	300	15.9	メーカー規格

- 注 1. 受口は共通寸法(W-HIGL-001)による。
 2. 受口用ゴム輪は共通寸法(W-HIGL-002)による。
 3. ベルグリップV形は取付けできません。

品名	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 HIベル短管L・ゴールド (HIRRL-SP・G)		図番	W-HIGL-005
年月日	H25.3.7	製 図	積水化学工業株式会社	