


品名 水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手  
 ベルS ベンドL H=450mm (RRL-SB45)

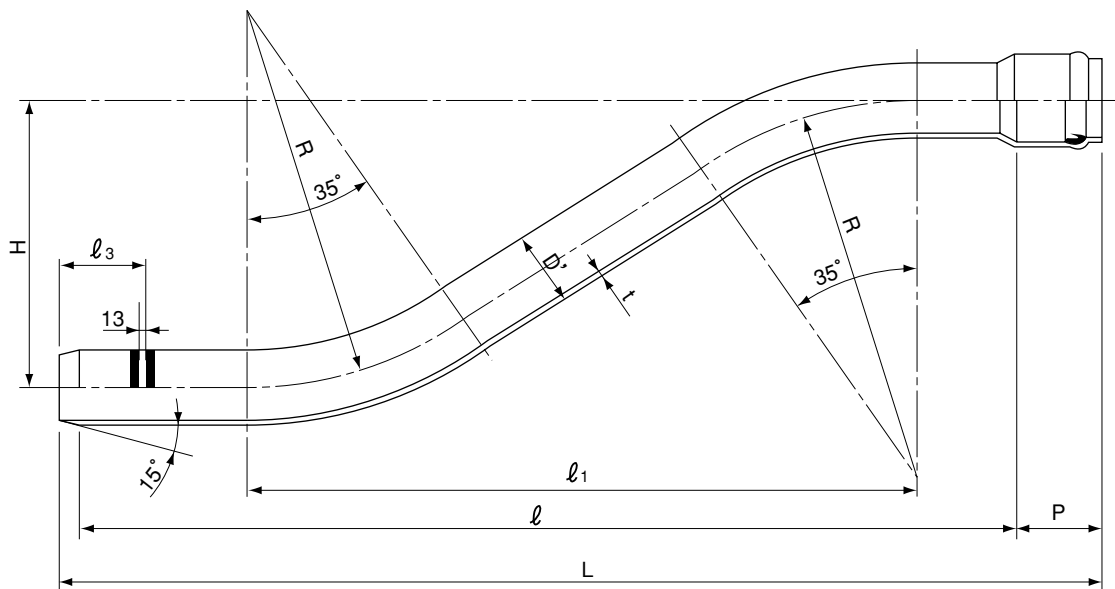

単位：mm

呼び径	L	l	H	P	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	R	D'	t (最小)
50	1,443±145	1,325	450±30	110±5	895	107	400	60.0±3.0	4.1
75	1,546±155	1,415	450±30	120±5	958	120	500	89.0±4.5	5.5
100	1,580±160	1,437	450±30	130±5	1,021	132	600	114.0±5.7	6.6
150	1,805±180	1,642	450±30	145±5	1,147	152	800	165.0±8.3	8.9

- 注 1. 使用原管は、JWWA K 128 のRRB管とする。  
 2. 許容差のない寸法は、参考値とする。  
 3. 受口及び差口は共通寸法 (W-HIGL-001) による。  
 4. 受口用ゴム輪は共通寸法 (W-HIGL-002) による。  
 5. セキスイ規格品です。

品名	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 ベルS ベンドL H=450mm (RRL-SB45)		図番	W-BL-015
年月日	H16.7.1	製図	積水化学工業株式会社	