


品名

水道用エスロンTS加工継手
5 5/8° ベンド
(5 5/8B)

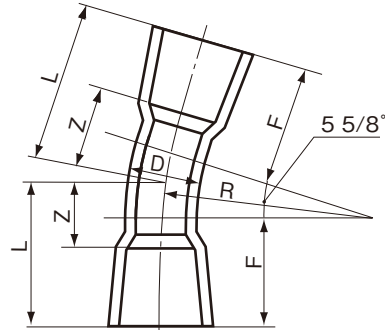

単位：mm

呼び径	D	F	L (参考)	Z (参考)	R	該当規格	品番
13	18.0	43.0	45	19	40	メーカー規格	K5B13
16	22.0	50.0	52	22	50	メーカー規格	K5B16
20	26.0	56.5	59	24	50	メーカー規格	K5B20
25	32.0	64.0	68	28	80	メーカー規格	K5B25
30	38.0	65.0	70	26	90	メーカー規格	K5B30
40	48.0	85.0	91	36	110	メーカー規格	K5B40
50	60.0	100.0	107	44	150	JIS K 6743	K5B50
65	76.0	110.0	120	59	200	JIS K 6743	K5B65W
75	89.0	120.0	132	68	250	JIS K 6743	K5B75W
100	114.0	145.0	160	76	300	JIS K 6743	K5B1HW
125	140.0	165.0	185	81	400	JIS K 6743	K5B1QW
150	165.0	195.0	218	86	475	JIS K 6743	K5B1FW

- 注 1. Dの許容差は±8%とする。
2. F、Rの許容差は±10%とする。
3. Zは参考値とする。

品名	水道用エスロンTS加工継手 5 5/8° ベンド (5 5/8B)	図番	W-TS-029
年月日	2020.7.31	製図	積水化学工業株式会社