


品名

水道用エスロンTS加工継手
VMソケット
(VM)

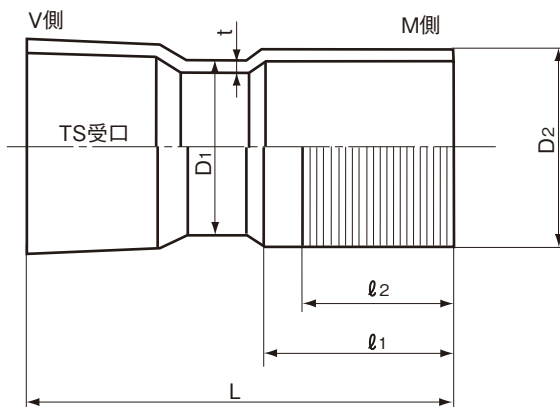

単位:mm

呼び径	D ₁	t(参考)	D ₂	l ₁ (参考)	l ₂	L	該当規格	品番
75	89.6±0.3	7.5	93±0.5	125	75	220	メーカー規格	KVM75
100	114.7±0.3	8.9	118±0.5	140	75	260	メーカー規格	KVM1H
150	166.0±0.4	12.0	169±0.8	140	75	320	メーカー規格	KVM1F

- 注
1. V側は塩化ビニル管、M側はメカニカルジョイント形铸铁管と接合する。
 2. D₂は铸铁管の外径とする。
 3. Lの許容差は+10 mmとする。
 4. l₁の許容差は $\pm 4_{-0.5}$ mmとする。
 5. l₂の許容差は±5 mmとする。

品名	水道用エスロンTS加工継手 VMソケット (VM)	図番	W-TS-033
年月日	2020.7.31	製図	積水化学工業株式会社