


品名

水道用エスロンHI-TS継手・ゴールド
給水栓用エルボ(インサートなし)
(HI-SL・G)

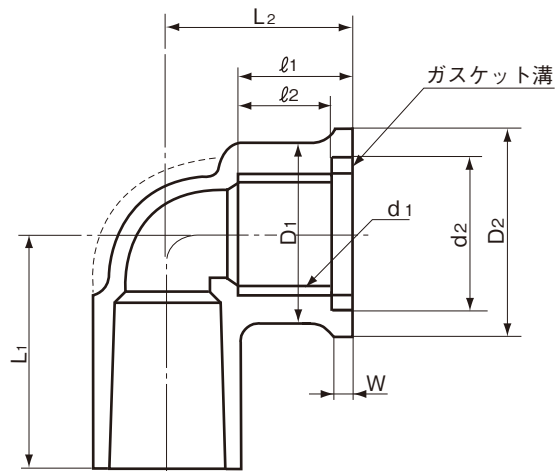

単位：mm

呼び径	L ₁	L ₂	W	D ₁	D ₂	ネジ部			l ₁	l ₂	d ₂	該当規格	品番
						呼び	谷の径 d ₁	ネジ山数 (25.4mmにつき)					
13	38	29	4	28	34	Rp1/2	20.955	14	17	14	26	メーカー規格	HIWL13
16	43	32	4	29	34	Rp1/2	20.955	14	17	14	26	メーカー規格	HIWL16
20	51	36	4	35	42	Rp3/4	26.441	14	19	16	32	メーカー規格	HIWL20
25	59	40	5	43	52	Rp 1	33.249	11	21	18	40	メーカー規格	HIWL25

- 注 1. ネジ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) の平行めねじとする。
 2. L₁の許容差は $\begin{matrix} +5 \\ -1 \end{matrix}$ mmとする。
 3. L₂の許容差は $\begin{matrix} +5 \\ -2 \end{matrix}$ mmとする。
 4. l₂の許容差は ± 1 mmとする。
 5. 点線の示す形状にすることもできる。

品名	水道用エスロンHI-TS継手・ゴールド 給水栓用エルボ(インサートなし) (HI-SL・G)	図番	W-HITS-010
年月日	2020.7.31	製図	積水化学工業株式会社