


品名

水道用エスロンHI-TS加工継手・ゴールド
90°ベンド
(HI-90B・G)

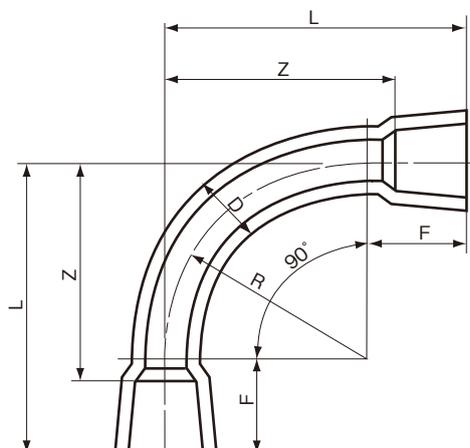

単位：mm

呼び径	D	F	L (参考)	Z (参考)	R	該当規格	品番
13	18.0	43.0	83	57	40	メーカー規格	I9B13
16	22.0	50.0	94	64	50	メーカー規格	I9B16
20	26.0	56.5	107	72	50	メーカー規格	I9B20
25	32.0	64.0	144	104	80	メーカー規格	I9B25
30	38.0	65.0	145	101	90	メーカー規格	I9B30
40	48.0	85.0	187	132	110	メーカー規格	I9B40
50	60.0	100.0	250	187	150	JIS K 6743	I9B50
65	76.0	110.0	310	249	200	JIS K 6743	I9B65
75	89.0	120.0	370	306	250	JIS K 6743	I9B75
100	114.0	145.0	445	361	300	JIS K 6743	I9B1H
125	140.0	165.0	565	461	400	JIS K 6743	I9B1Q
150	165.0	195.0	670	538	475	JIS K 6743	I9B1F
200	216.0	350.0	950	750	600	メーカー規格	I9B2H

- 注 1. Dの許容差は±8%とする。
2. F、Rの許容差は±10%とする。
3. Zは参考値とする。

品名	水道用エスロンHI-TS加工継手・ゴールド 90°ベンド (HI-90B・G)	図番	W-HITS-025
年月日	2020.7.31	製図	積水化学工業株式会社