


品名 水道用エスロンHI-TS加工継手・ゴールド  
Sベンド  
(HI-SB・G)

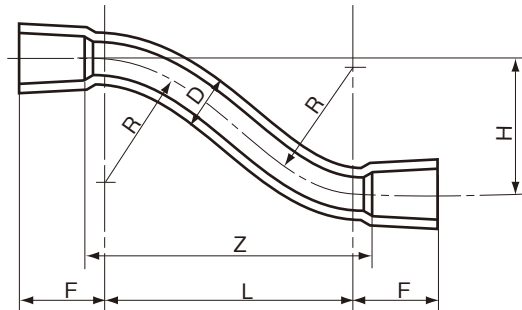

単位：mm

呼び径	D	H	F	L	Z (参考)	R	該当規格	品番
13	18.0	150	50.0	180	228	91.5	メーカー規格	ISB13
16	22.0	150	52.5	195	240	100.0	メーカー規格	ISB16
20	26.0	150	60.0	200	250	104.0	メーカー規格	ISB20
25	32.0	150	60.0	220	260	118.0	メーカー規格	ISB25
30	38.0	200	70.0	253	305	130.0	メーカー規格	ISB30
40	48.0	200	90.0	280	350	148.0	メーカー規格	ISB40
50	60.0	200	100.0	325	399	150.0	JIS K 6743	ISB50
65	76.0	200	110.0	346	444	200.0	JIS K 6743	ISB65
75	89.0	300	120.0	460	572	250.0	JIS K 6743	ISB75
100	114.0	300	145.0	520	642	300.0	JIS K 6743	ISB1H
125	140.0	300	165.0	624	746	400.0	JIS K 6743	ISB1Q
150	165.0	300	195.0	715	841	475.0	JIS K 6743	ISB1F

- 注 1. Dの許容差は±8%とする。  
2. F、H、L、Rの許容差は±10%とする。

品名	水道用エスロンHI-TS加工継手・ゴールド Sベンド (HI-SB・G)	図番	W-HITS-030
年月日	2020.7.31	製図	積水化学工業株式会社