


品名

水道用エスロンHI-TS加工継手・ゴールド
VAソケット
(HI-VA・G)

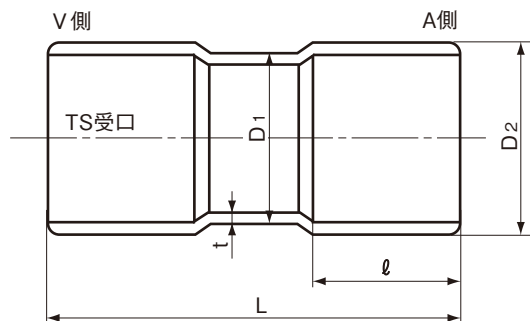

単位：mm

呼び径	D ₁	t	D ₂	ℓ	L	該当規格	品番
50	60.0	4.5	70±1.0	70	180	メーカー規格	IVA50
75	89.0	6.6	95±1.0	80	220	メーカー規格	IVA75
100	114.0	8.1	124±1.0	90	260	メーカー規格	IVA1H
125	140.0	9.4	153±1.0	100	300	メーカー規格	IVA1Q
150	165.0	11.2	182±1.0	110	340	メーカー規格	IVA1F

- 注 1. V側は塩化ビニル管、A側は石綿セメント管と接合する。
 2. D₂は水道用石綿管1種の外径とする。
 3. ℓ、Lの許容差は±5mmとする。

品名	水道用エスロンHI-TS加工継手・ゴールド VAソケット (HI-VA・G)	図番	W-HITS-032
年月日	2020.7.31	製図	積水化学工業株式会社