


品名

水道用エスロンHI-TS加工継手・ゴールド  
VCソケット  
(HI-VC・G)

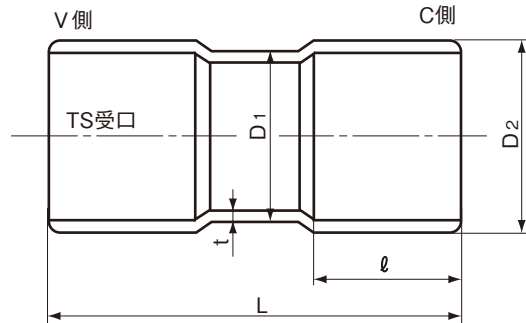

単位：mm

呼び径	D <sub>1</sub>	t	D <sub>2</sub>	ℓ	L	該当規格	品番
75	89.0	6.6	93.0 ± 1.0	105	250	JIS K 6743	IVCS75
100	114.0	8.1	118.0 ± 1.0	105	280	JIS K 6743	IVCS1H
125	140.0	9.4	143.0 ± 1.0	105	305	メーカー規格	IVCS1Q
150	165.0	11.2	169.0 ± 1.0	105	340	JIS K 6743	IVCS1F

- 注 1. V側は塩化ビニル管、C側はメカニカルジョイント形铸铁管と接続する。  
2. D<sub>2</sub>は铸铁管の外径とする。  
3. ℓ、Lの許容差は±5mmとする。

品名	水道用エスロンHI-TS加工継手・ゴールド VCソケット (HI-VC・G)	図番	W-HITS-033
年月日	2020.7.31	製図	積水化学工業株式会社