


品名

水道用エスロンHI-TS加工継手・ゴールド  
VMソケット  
(HI-VM・G)

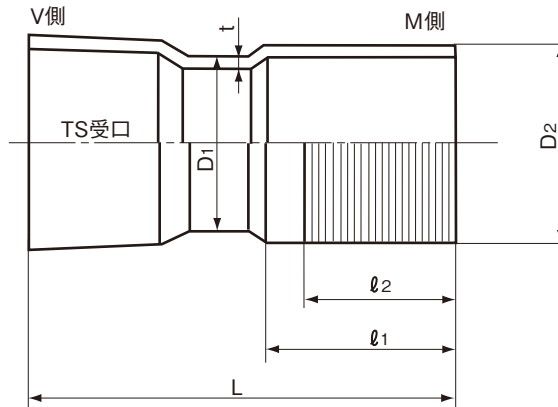

単位：mm

呼び径	D <sub>1</sub>	t (参考)	D <sub>2</sub>	l <sub>1</sub> (参考)	l <sub>2</sub>	L	該当規格	品番
75	89.6±0.3	7.5	93±0.5	125	75	220	メーカー規格	IVMT75
100	114.7±0.3	8.9	118±0.5	140	75	260	メーカー規格	IVMT1H
150	166.0±0.4	12.0	169±0.8	140	75	320	メーカー規格	IVMT1F

- 注
1. V側は塩化ビニル管、M側はメカニカルジョイント形鑄鉄管と接合する。
  2. D<sub>2</sub>は鑄鉄管の外径とする。
  3. Lの許容差は+10 mmとする。
  4. l<sub>1</sub>の許容差は $\begin{matrix} +4 \\ -0.5 \end{matrix}$  mmとする。
  5. l<sub>2</sub>の許容差は±5 mmとする。

品名	水道用エスロンHI-TS加工継手・ゴールド VMソケット (HI-VM・G)		図番	W-HITS-034
年月日	2020.7.31	製図	積水化学工業株式会社	