


品名

エスロハイパーJW
直管

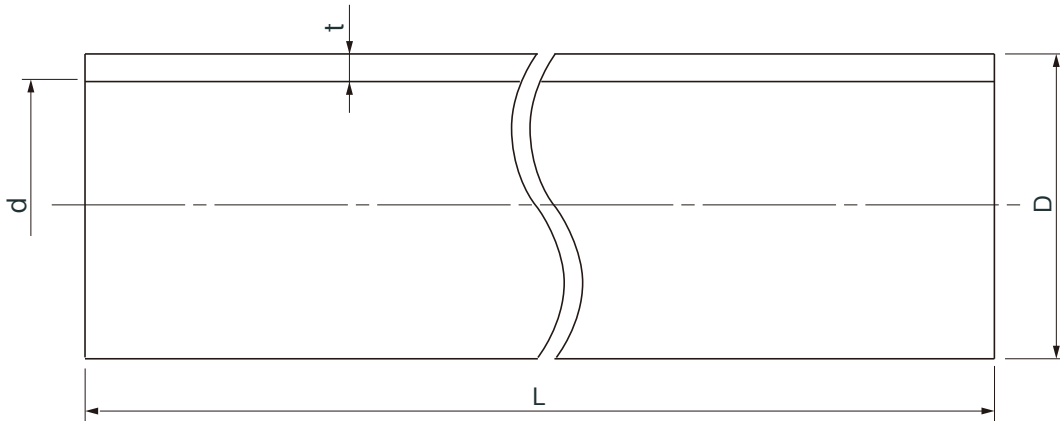

単位：mm

呼び径	外径(D)		楕円度 最大外径-最小外径	肉厚(t)		近似内径 (d)	長さ(L)		参考質量 (kg/本)
	基準寸法	許容差		基準寸法	許容差		基準寸法	許容差	
☆ 50	63.0	+ $\frac{0.4}{0}$	1.5	5.8	+ $\frac{0.9}{0}$	50.7	5000	+ $\frac{100}{0}$	5.4
☆ 75	90.0	+ $\frac{0.6}{0}$	1.8	8.2	+ $\frac{1.3}{0}$	72.6			10.9
☆ 100	125.0	+ $\frac{0.8}{0}$	2.5	11.4	+ $\frac{1.8}{0}$	100.8			21.0
☆ 150	180.0	+ $\frac{1.1}{0}$	3.6	16.4	+ $\frac{2.5}{0}$	145.3			43.4
◇ 200	250.0	+ $\frac{1.5}{0}$	5.0	22.7	+ $\frac{3.5}{0}$	201.9			84.0
◇ 250	315.0	+ $\frac{1.9}{0}$	11.1	28.6	+ $\frac{4.1}{0}$	255.8			132.0
◇ 300	355.0	+ $\frac{2.2}{0}$	12.5	32.2	+ $\frac{4.5}{0}$	288.3			168.0

- (備考) 1) Dの許容差は平均外径の許容差を示す。
 2) ☆は、JWWA K 144規格品。
 3) ◇は、PTC K 03規格品。

品名	エスロハイパーJW 直管		図番	SHJW08-01
作成日	2018.7.9	製図	積水化学工業株式会社	