



品名

エスロハイパーJW
EF片受レデューサ


[75×50PWA、75×50、100×75、150×100の場合]

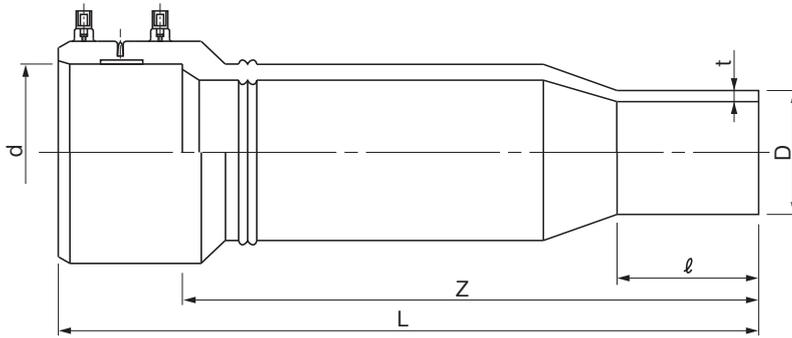


※口径により、EF受口形状が若干異なります。
[200の場合]



[100×50の場合]

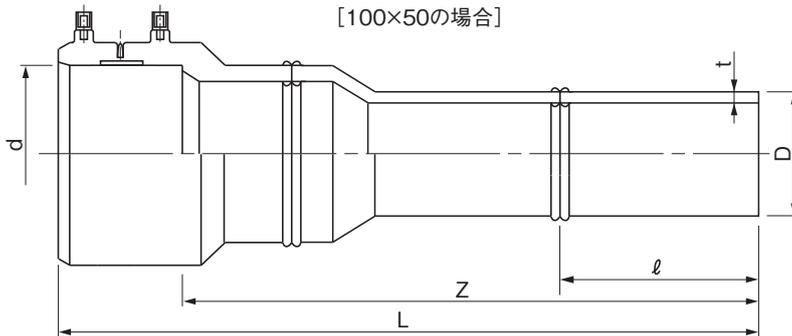

[200×75、100、150の場合]

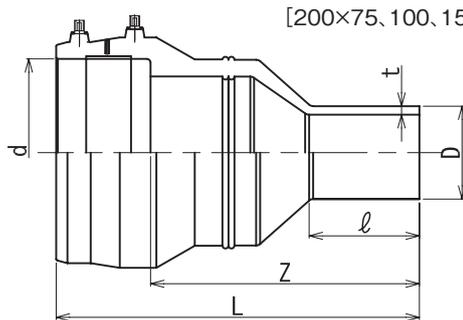

単位：mm

呼び径	D	d	t	L	ℓ (参考)	Z(参考)	参考質量 (kg/個)
75×50PWA	60.0±0.2	90.3 ^{+1.0} ₀	5.5 ^{+0.8} ₀	370±20	90	305	1.0
★75×50	63.0 ^{+0.4} ₀	90.3 ^{+1.0} ₀	5.8 ^{+0.9} ₀	400±40	120	335	1.0
★100×50	63.0 ^{+0.4} ₀	125.4 ^{+1.2} ₀	5.8 ^{+0.9} ₀	460±40	130	380	1.6
★100×75	90.0 ^{+0.6} ₀	125.4 ^{+1.2} ₀	8.2 ^{+1.3} ₀	500±50	125	420	2.0
★150×100	125.0 ^{+0.8} ₀	180.7 ^{+1.3} ₀	11.4 ^{+1.8} ₀	600±60	155	500	6.0
◇200×75	90.0 ^{+0.6} ₀	251.1 ^{+3.0} ₀	8.2 ^{+1.3} ₀	485±30	135	360	6.9
◇200×100	125.0 ^{+0.8} ₀	251.1 ^{+3.0} ₀	11.4 ^{+1.8} ₀	485±30	140	360	7.1
◇200×150	180.0 ^{+1.1} ₀	251.1 ^{+3.0} ₀	16.4 ^{+2.5} ₀	500±20	195	370	7.9

- (備考) 1) Dは平均外径を示す。
 2) dは電熱線部の平均内径を示す。
 3) PWAは建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格品(PWA001、002)との接続用継手を示す。
 4) ★は、JWWA K 145規格品。
 5) ◇は、PTC K 13規格品。

品名	エスロハイパーJW EF片受レデューサ		図番	SHJW08-14
作成日	2014.2.13	製図	積水化学工業株式会社	