



品名

エスロハイパーJW
フランジ短管
(F形：フラット形) (JIS 10K)

[50の場合]

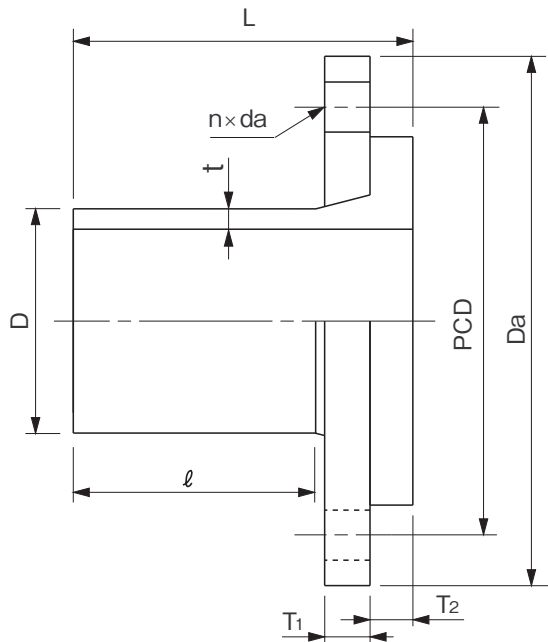

[75~150の場合]

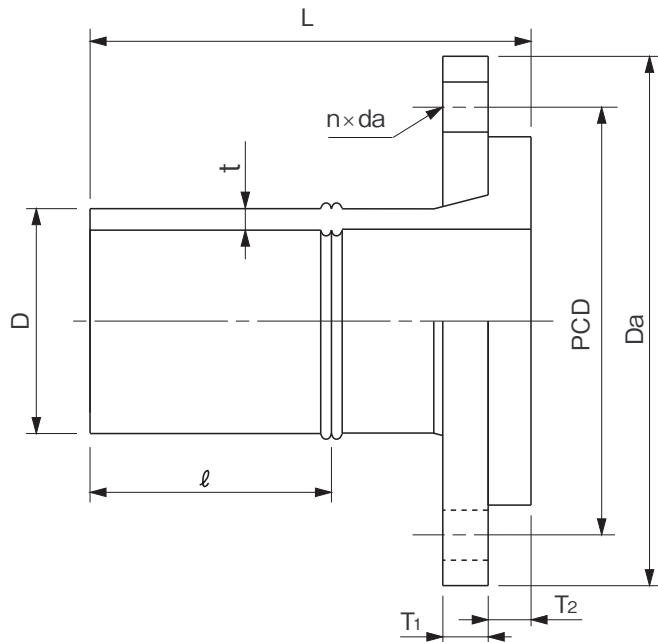

単位：mm

| 呼び径 | D | t | L | l (参考) | Da (参考) | T1 | T2 (参考) | PCD | n | da | 参考質量(kg/個) |
|-------|------------------------------------|-----------------------------------|--------|-------------|------------|-------------------------------|------------|---------|---|----|------------|
| ◆ 50 | 63.0 ^{+0.4} ₀ | 5.8 ^{+0.9} ₀ | 180±10 | 150 | 155 | 16 ⁺⁴ ₀ | 14 | 120±1.5 | 4 | 19 | 2.4 |
| ◆ 75 | 90.0 ^{+0.6} ₀ | 8.2 ^{+1.3} ₀ | 260±20 | 170 | 185 | 18 ⁺⁴ ₀ | 17 | 150±1.5 | 8 | 19 | 3.2 |
| ◆ 100 | 125.0 ^{+0.8} ₀ | 11.4 ^{+1.8} ₀ | 320±20 | 225 | 210 | 18 ⁺⁴ ₀ | 25 | 175±1.5 | 8 | 19 | 4.0 |
| ◆ 150 | 180.0 ^{+1.1} ₀ | 16.4 ^{+2.5} ₀ | 340±20 | 195 | 280 | 19 ⁺⁴ ₀ | 29 | 240±1.5 | 8 | 23 | 8.9 |

- (備考) 1) Dは平均外径を示す。
2) フランジの基本形状・寸法はJIS B 2220に規定する呼び圧力10Kフランジによる。
3) フランジの材質はSUS304とする。
4) ◆は、JWWA K 145附属書掲載品。

品名

エスロハイパーJW
フランジ短管
(F形：フラット形) (JIS 10K)

図番

SHJW08-26-02

作成日

2012.1.16

製
図

積水化学工業株式会社