



品名

エスロハイパーJW
フランジ短管
(G形：グループ形)(7.5K)


[50の場合]

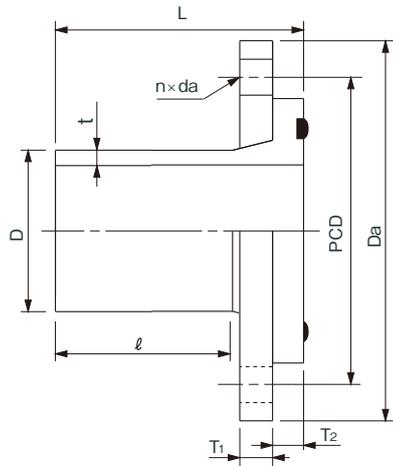

[75~200の場合]

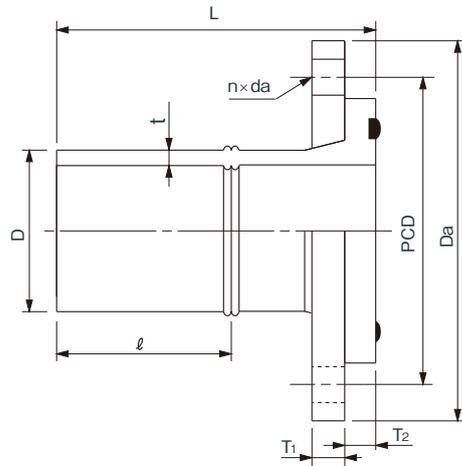

[250、300の場合]

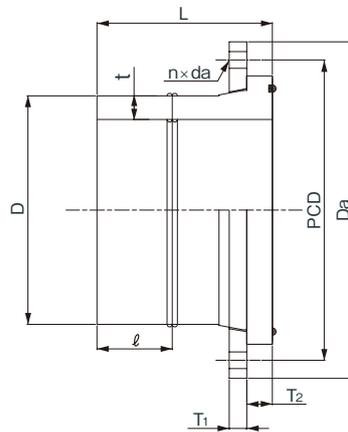

単位：mm

呼び径	D	t	L	ℓ (参考)	Da (参考)	T1	T2 (参考)	PCD	n	da	参考質量(kg/個)
◆ 50	63.0 ^{+0.4} ₀	5.8 ^{+0.9} ₀	180±10	150	155	16 ⁺⁴ ₀	14	120±1.5	4	19	2.4
◆ 75	90.0 ^{+0.6} ₀	8.2 ^{+1.3} ₀	260±20	170	211	18 ⁺⁴ ₀	17	168±1.5	4	19	4.5
◆ 100	125.0 ^{+0.8} ₀	11.4 ^{+1.8} ₀	320±20	225	238	18 ⁺⁴ ₀	25	195±1.5	4	19	5.7
◆ 150	180.0 ^{+1.1} ₀	16.4 ^{+2.5} ₀	340±20	195	290	19 ⁺⁴ ₀	29	247±1.5	6	19	10.0
◇ 200	250.0 ^{+1.5} ₀	22.7 ^{+3.5} ₀	440±25	320	342	20 ⁺⁴ ₀	35	299±1.5	8	19	13.5
◇ 250	315.0 ^{+1.9} ₀	28.6 ^{+4.1} ₀	485±30	250	410	24 ⁺⁴ ₀	35	360±1.5	8	23	21.8
◇ 300	355.0 ^{+2.2} ₀	32.2 ^{+4.5} ₀	505±30	250	464	25 ⁺⁴ ₀	40	414±1.5	10	23	29.9

- (備考)
- 1) Dは平均外径を示す。
 - 2) 呼び径50のフランジの基本形状・寸法はJDKA G 1037に規定する呼び圧力7.5Kのフランジ形ダクタイル鋳鉄異形管による。
 - 3) 呼び径75~300のフランジの基本形状・寸法はJIS G 5527に規定する呼び圧力7.5Kのフランジ形ダクタイル鋳鉄異形管による。
 - 4) フランジの材質はSUS304とする。
 - 5) 止水用ゴム輪の材質はSBRとする。
 - 6) 呼び径200、250、300はフランジが花びら形であるため接合方向に注意。
 - 7) ◆は、JWWA K 145附属書掲載品。
 - 8) ◇は、PTC K 13規格品。

品名	エスロハイパーJW フランジ短管 (G形：グループ形)(7.5K)		図番	SHJW08-26-03
作成日	2018.7.9	製図	積水化学工業株式会社	