



品名

エスロハイパーJW
フランジ短管
(G形：グローブ形) (JIS 10K)

[50の場合]

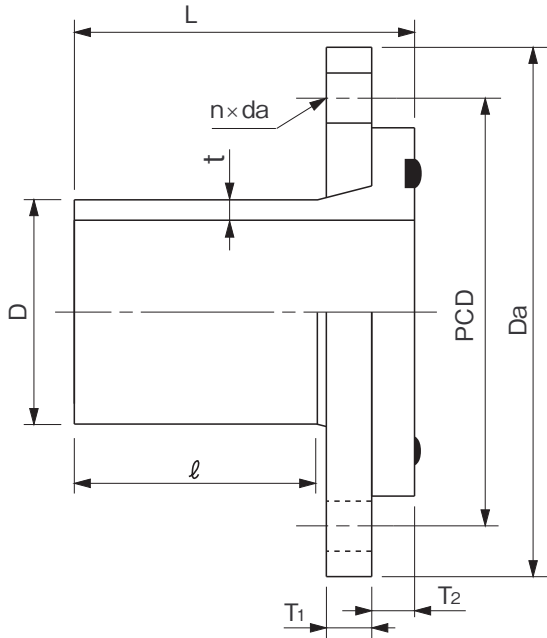

[75~150の場合]

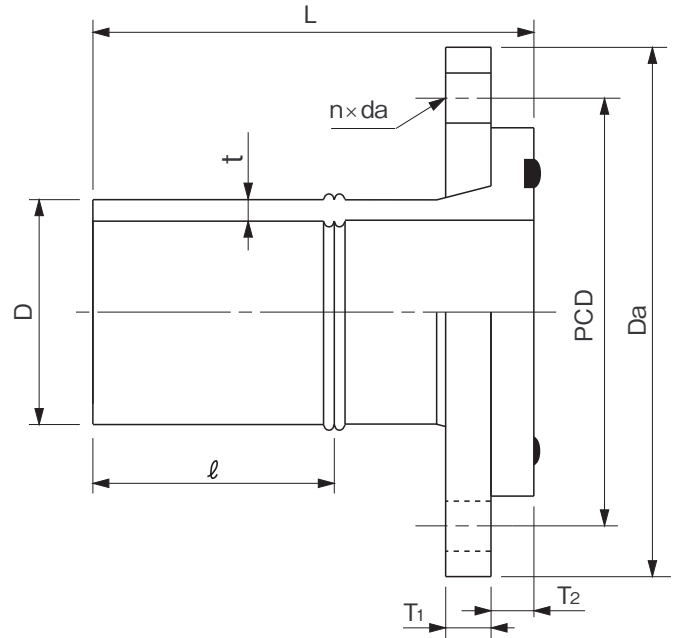

単位：mm

呼び径	D	t	L	l (参考)	Da (参考)	T1	T2 (参考)	PCD	n	da	参考質量(kg/個)
◆ 50	63.0 ^{+0.4} ₀	5.8 ^{+0.9} ₀	180±10	150	155	16 ⁺⁴ ₀	14	120±1.5	4	19	2.4
◆ 75	90.0 ^{+0.6} ₀	8.2 ^{+1.3} ₀	260±20	170	185	18 ⁺⁴ ₀	17	150±1.5	8	19	3.2
◆ 100	125.0 ^{+0.8} ₀	11.4 ^{+1.8} ₀	320±20	225	210	18 ⁺⁴ ₀	25	175±1.5	8	19	4.0
◆ 150	180.0 ^{+1.1} ₀	16.4 ^{+2.5} ₀	340±20	195	280	19 ⁺⁴ ₀	29	240±1.5	8	23	8.9

- (備考) 1) Dは平均外径を示す。
 2) フランジの基本形状・寸法はJIS B 2220に規定する呼び圧力10Kフランジによる。
 3) フランジの材質はSUS304とする。
 4) 止水用ゴム輪の材質はSBRとする。
 5) ◆は、JWWA K 145附属書掲載品。

品名	エスロハイパーJW フランジ短管 (G形：グローブ形) (JIS 10K)		図番	SHJW08-26-04
作成日	2012.1.16	製図	積水化学工業株式会社	