


品名

エスロハイパーJW
EFサドル

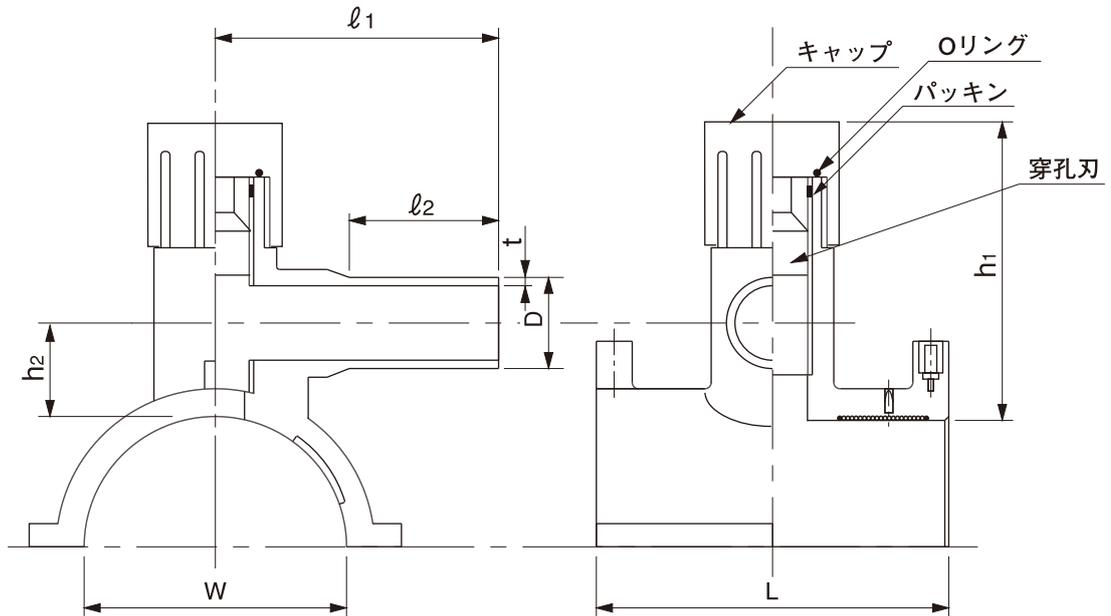

単位：mm

呼び径	D	t (最小)	L	l1	l2	h1 (参考)	h2 (参考)	W (参考)	参考質量 (kg/個)
◇50×25	34.0±0.20	4.65	110±3	103±3	65±3	110	31.5	63	0.3
◇75×20	27.0±0.15	3.70	110±3	110±3	70±2	110	30	90	0.4
◇75×25	34.0±0.20	4.65	110±3	123±3	80±2	110	30	90	0.4
◇75×50 PWA	60.0±0.20	5.50	140±3	139±3	97±2	160	43	90	1.2
◇100×20	27.0±0.15	3.70	116±3	127±3	85±3	115	30	125	0.6
◇100×25	34.0±0.20	4.65	116±3	126±3	90±3	115	30	125	0.6
◇150×20	27.0±0.15	3.70	116±3	127±3	85±3	115	30	180	0.7
◇150×25	34.0±0.20	4.65	116±3	126±3	90±3	115	30	180	0.7

- (備考) 1) 穿孔刃の材質はSUS 304とする。
 2) Oリング・パッキンの材質はSBRとする。
 3) PWAは建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格品(PWA001、002)との接続用継手を示す。
 4) ◇は、PTC K 13規格品。

品名	エスロハイパーJW EFサドル		図番	SHJW08-27
作成日	2018.7.9	製図	積水化学工業株式会社	