




品名

エスロハイパーJW
GX形ダクタイト鉄管用異種管継手

[75×50の場合]

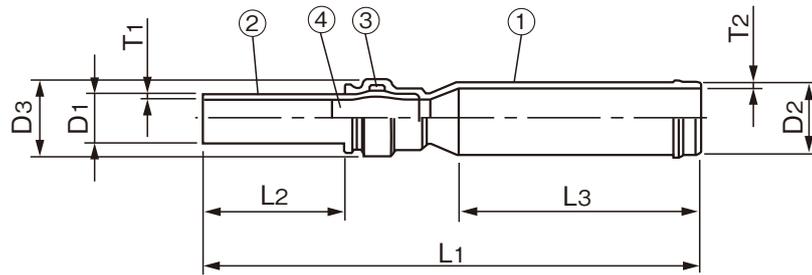

[75~200の場合]

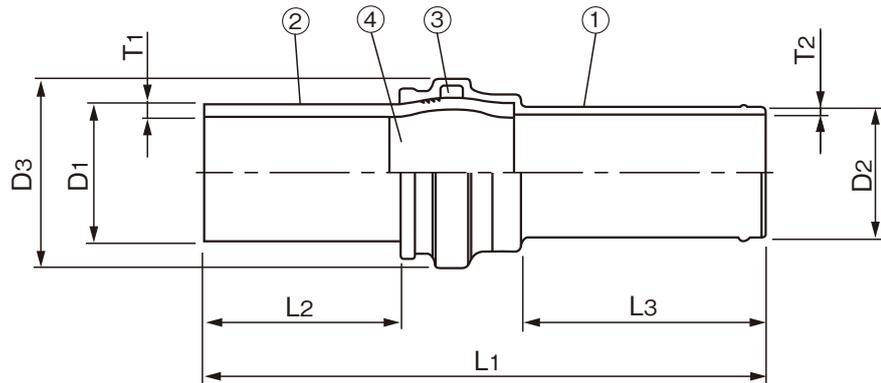

部品番号	名称	材質	数量
1	本体	JWWA G 121のFCD(420-10)	1
2	ポリエチレン挿し口	PE100	1
3	ゴム輪	JIS K 6353のSBR	1
4	インナーコア	JIS G 4304のSUS304L	1

単位：mm

呼び径	D1	D2±1.5	D3	T1	T2	L1±15.0	L2	L3
75×50	63.0 ^{+0.4} ₀	93.0	100.0	5.8 ^{+0.9} ₀	8.0	635.0	181.0	309.0
75	90.0 ^{+0.6} ₀	93.0	142.0	8.2 ^{+1.3} ₀	8.0	615.0	184.0	311.5
100	125.0 ^{+0.8} ₀	118.0	179.0	11.4 ^{+1.8} ₀	8.0	660.0	225.5	311.5
150	180.0 ^{+1.1} ₀	169.0	244.0	16.4 ^{+3.5} ₀	8.5	720.0	251.5	313.0
200	250.0 ^{+1.5} ₀	220.0	326.0	22.7 ^{+3.5} ₀	9.5	800.0	287.0	310.0

- (備考) 1) 鉄部の挿口寸法は、JWWA G 121に規定する水道用GX形ダクタイト鉄管異形管によります。
 2) 鉄部の塗装は、内面はエポキシ樹脂粉体塗装、外面はJWWA G 121に規定する外面塗装(灰色)、挿口部外面の継手部及びポリエチレン挿し口接合部の内面はJWWA K 139に規定する合成樹脂塗料の塗装(灰色)です。
 3) ポリエチレン挿し口は、積水化学工業が製造する直管を切断したものを使用します。
 4) 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。なお、L3寸法は300mm以上とします。

品名	エスロハイパーJW GX形ダクタイト鉄管用異種管継手		図番	SHJW08-38
作成日	2016.11.21	製図	積水化学工業株式会社	