


品名

エスロハイパーJW UVガード
保護層付直管

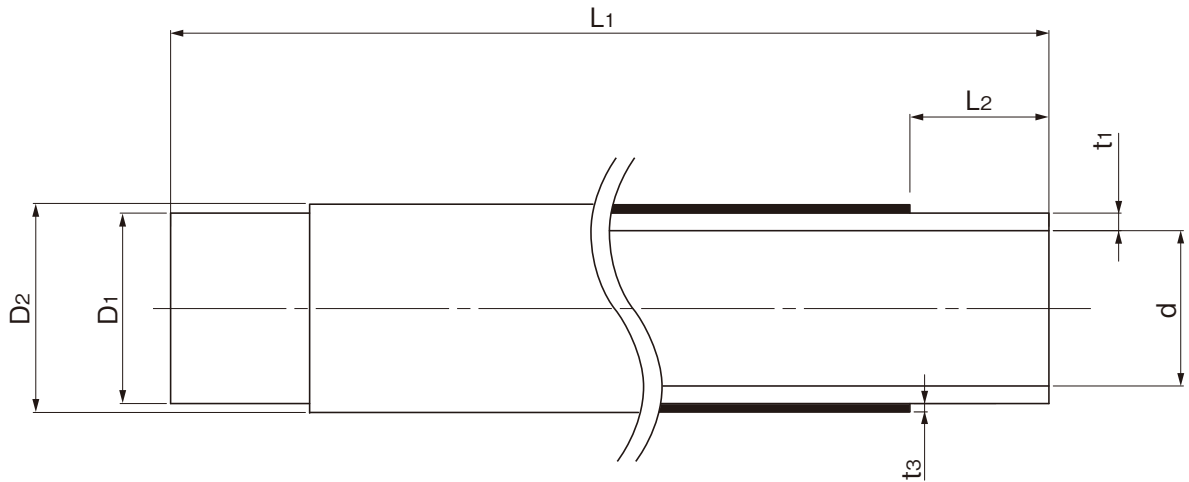

単位：mm

呼び径	外径 D1	D2 (参考)	d (参考)	厚さ t1	t3 (参考)	長さ L1	L2 (参考)	備考
50	63.0 ^{+0.4} ₀	66.0	50.7	5.8 ^{+0.9} ₀	1.5	5000 ⁺¹⁰⁰ ₀	54	
75	90.0 ^{+0.6} ₀	93.0	72.6	8.2 ^{+1.3} ₀	1.5	5000 ⁺¹⁰⁰ ₀	65	
100	125.0 ^{+0.8} ₀	128.0	100.8	11.4 ^{+1.8} ₀	1.5	5000 ⁺¹⁰⁰ ₀	80	
150	180.0 ^{+1.1} ₀	183.0	145.3	16.4 ^{+2.5} ₀	1.5	5000 ⁺¹⁰⁰ ₀	100	
200	250.0 ^{+1.5} ₀	253.0	201.9	22.7 ^{+3.5} ₀	1.5	5000 ⁺¹⁰⁰ ₀	124	

(備考) D1は平均外径を示す。

(仕様) 1) 内管 エスロハイパーJW 直管
2) 外管 カーボンブラック含有（黒）ポリエチレン

品名	エスロハイパーJW UVガード 保護層付直管		図番	ECJW-02
作成日	2015.4.9	製図	積水化学工業株式会社	