


品名

エスロハイパーJW
保護層付レデューサ

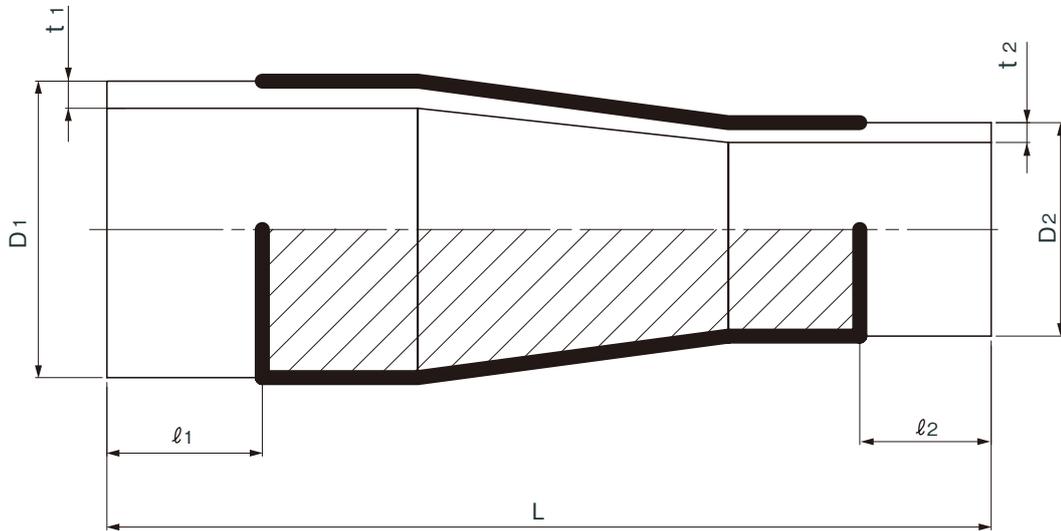

単位：mm

| 呼び径 | D1 | D2 | t1 | t2 | L | l1 | l2 |
|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------|-----|-----|
| 75× 50 | 90.0 ^{+0.6} ₋₀ | 63.0 ^{+0.4} ₋₀ | 8.2 ^{+1.3} ₋₀ | 5.8 ^{+0.9} ₋₀ | 350±15 | 65 | 54 |
| 100× 75 | 125.0 ^{+0.8} ₋₀ | 90.0 ^{+0.4} ₋₀ | 11.4 ^{+1.3} ₋₀ | 8.2 ^{+1.3} ₋₀ | 370±15 | 80 | 65 |
| 150×100 | 180.0 ^{+1.1} ₋₀ | 125.0 ^{+0.6} ₋₀ | 16.4 ^{+2.5} ₋₀ | 11.4 ^{+1.8} ₋₀ | 460±25 | 100 | 80 |
| 200×150 | 250.0 ^{+1.5} ₋₀ | 180.0 ^{+0.8} ₋₀ | 22.7 ^{+3.5} ₋₀ | 16.4 ^{+2.5} ₋₀ | 580±20 | 124 | 100 |

(備考) 1) D1、D2は平均外径を示す。

2) PWAは配水用ポリエチレン管協会規格品(PWA001、002)との接続用継手を示す。

(仕様) 熱収縮チューブ(架橋ポリエチレン)被覆処理済み品。

| | | | | |
|-----|------------------------|----|------------|----------|
| 品名 | エスロハイパーJW 保護層付レデューサ | | 図番 | ECJW-010 |
| 作成日 | 2015.4.9 | 製図 | 積水化学工業株式会社 | |