



品名

エスロハイパーJW 保温付UVガード
ベンド


[45ベンド呼び径100、150の場合]

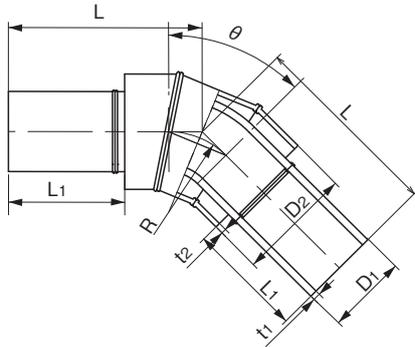

[45ベンド呼び径50、75、
22 1/2ベンド、11 1/4ベンドの場合]

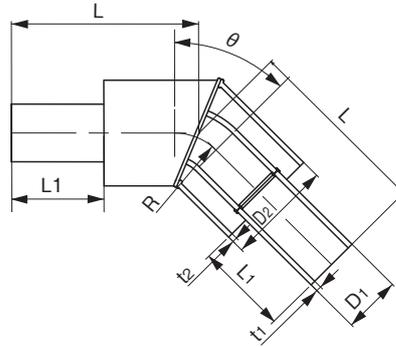

[90ベンドの場合]

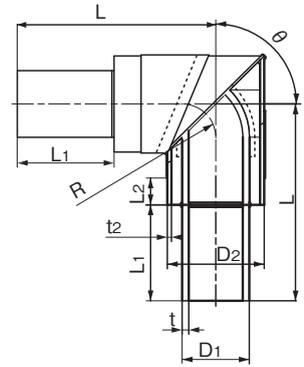

単位：mm

呼び径	角度	L	R	L1	外径 D1		D2	厚さ t1		t2	参考質量 (kg/個)
					基本寸法	許容差		基本寸法	許容差		
50	90	320	30	130	63.0	+0.4 0	165	5.8	+0.9 0	7.5	2.9
	45	310	63								2.5
	22 1/2	205	140								1.2
	11 1/4	195	140								1.0
75	90	320	90	150	90.0	+0.6 0	165	8.2	+1.3 0	7.5	3.7
	45	290									2.6
	22 1/2	240									1.9
	11 1/4	230									1.8
100	90	360	125	180	125.0	+0.8 0	180	11.4	+1.8 0	7.5	4.7
	45	300									3.9
	22 1/2	250									3.0
	11 1/4	260									3.0
150	90	480	180	220	180.0	+1.1 0	250	16.4	+2.5 0	10.0	12.5
	45	390									9.5
	22 1/2	340									7.8
	11 1/4	320									7.2

品名

エスロハイパーJW 保温付UVガード
ベンド

図番

JWHU-04

作成日

2015.6.5

製図

積水化学工業株式会社