


品名

エスロハイパーJW
被覆付直管 (カラー)

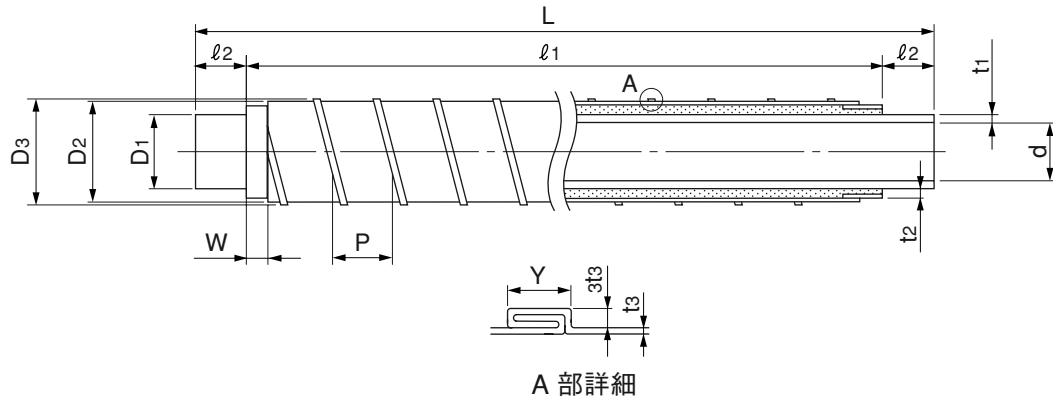

単位：mm

呼び径	D1	D2 (参考)	D3 (参考)	d (参考)	t1	t2 (参考)	t3 (参考)	L	l1 (参考)	l2 (参考)	P (参考)	W (参考)	Y (参考)	参考重量 (Kg/本)
50	63 ^{+0.4} ₀	101	104	50.7	5.8 ^{+0.9} ₀	18.0	0.5	5000 ⁺¹⁰⁰ ₀	4740	130	87	30	6	15.4
75	90 ^{+0.6} ₀	126	129	72.6	8.2 ^{+1.3} ₀	17.0	0.5	5000 ⁺¹⁰⁰ ₀	4700	150	86	30	6	23.2
100	125 ^{+0.8} ₀	176	179	100.8	11.4 ^{+1.8} ₀	24.5	0.5	5000 ⁺¹⁰⁰ ₀	4640	180	138	30	6	38.1
150	180 ^{+1.1} ₀	251	254	145.3	16.4 ^{+2.5} ₀	34.5	0.5	5000 ⁺¹⁰⁰ ₀	4560	220	136	30	6	69.3
200	250 ^{+1.5} ₀	326	329	201.9	22.7 ^{+3.5} ₀	37.0	0.6	5000 ⁺¹⁰⁰ ₀	4570	215	135	30	6	121.6

(備考) D1は平均外径を示す。

- (仕様)
- 1) 内管 エスロハイパーJW 直管
 - 2) 中間層 発泡硬質ポリウレタン
 - 3) 外管 スパイラルダクト鋼管 (垂鉛メッキ鋼板)
 - 4) 塗装
 - ・下塗り エポキシ樹脂系さび止塗料
 - ・中塗り ポリウレタン用中塗り塗料
 - ・上塗り 非黄変ポリウレタン樹脂系塗料
 - ・塗装色 色票番号：U 72 -40 T マンセル値：2.5 PB 4/10
 - 5) 被覆両端部外面に防水テープ (PEフォーム:t=3mm) 1層を貼付する。呼び径200は2層とする。

品名	エスロハイパーJW 被覆付直管 (カラー)		図番	SHJH-01A
作成日	2006.11.10	製図	積水化学工業株式会社	