


品名

エスロハイパーJW
被覆付ベンド (カラー)

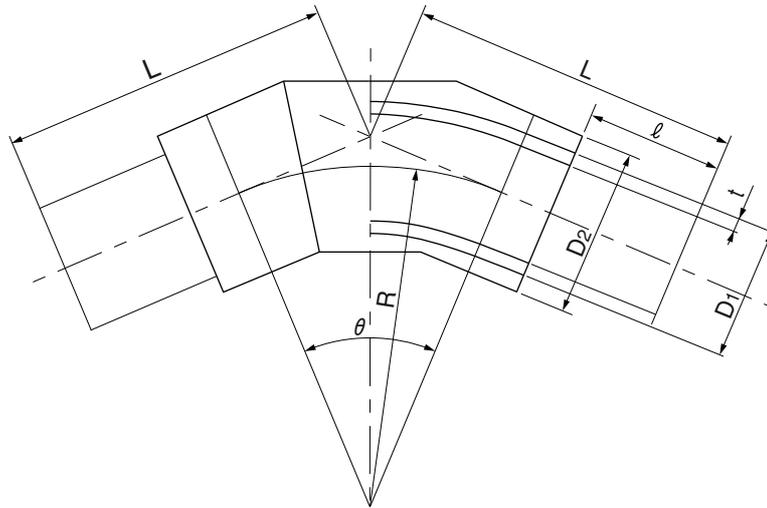

単位：mm

呼び径	角度(θ)	D1	D2 (参考)	t	L	l (参考)	R (参考)
50	11 1/4	63 ^{+0.4} ₀	99	5.8 ^{+0.9} ₀	195±20	130	140
	22 1/2				205±20		
	45				310±30		
	90				320±30		
75	11 1/4	90 ^{+0.6} ₀	124	8.2 ^{+1.3} ₀	330±30	150	245
	22 1/2				340±35		
	45				240±25		
	90				375±30		
100	11 1/4	125 ^{+0.8} ₀	174	11.4 ^{+1.8} ₀	480±50	180	300
	22 1/2				515±50		
	45				320±30		
	90				505±50		
150	11 1/4	180 ^{+1.1} ₀	249	16.4 ^{+2.5} ₀	300±25	220	500
	22 1/2				335±30		
	45				450±45		
	90				750±75		
200	11 1/4	250 ^{+1.5} ₀	324	22.7 ^{+3.5} ₀	500±50	215	600
	22 1/2				560±70		250
	45				470±40		
	90				570±50		

(備考) D1 は平均外径を示す。

- (仕様)
- 1) 内管 エスロハイパーJW ベンド
 - 2) 中間層 発泡硬質ポリウレタン
 - 3) 外管 亜鉛メッキ銅板
 - 4) 塗装
 - 下塗り エポキシ樹脂系さび止塗料
 - 中塗り ポリウレタン用中塗り塗料
 - 上塗り 非黄変ポリウレタン樹脂系塗料
 - 塗装色 色票番号：U 72-40 T マンセル値：2.5 PB 4/10
 - 5) 被覆両端部外面に防水テープ (PEフォーム:t=3mm) を1層貼付する。
呼び径200は2層とする。

品名	エスロハイパーJW 被覆付ベンド (カラー)		図番	SHJH-05A
作成日	2006.12.6	製図	積水化学工業株式会社	