



品名


エスロハイパーJW
被覆付フランジ付チーズ(カラー)
(F形・JIS 10 K [フラット:平面])

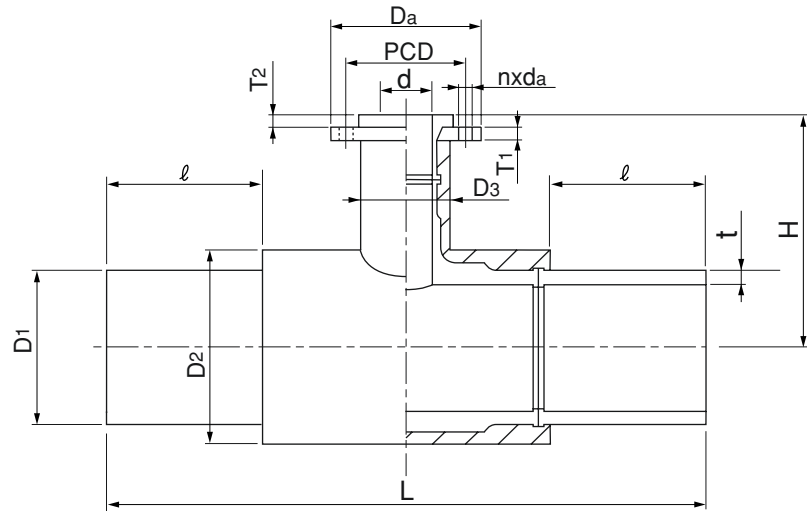

50×50の外装図

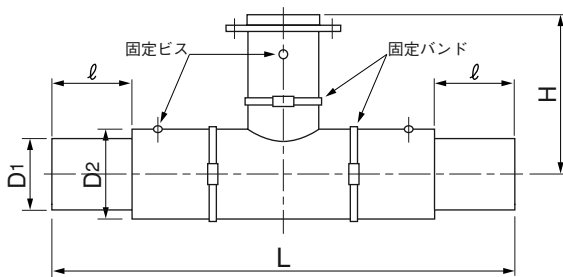

200×75の外装寸法

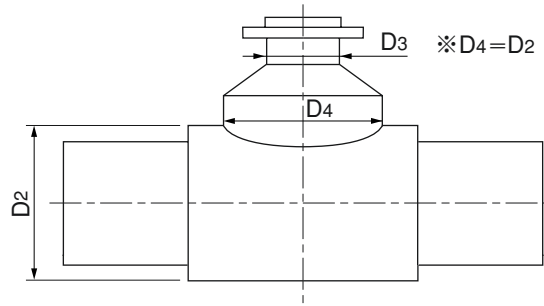

単位：mm

呼び径	D1	D2 (参考)	D3 (参考)	d (参考)	t	L	ℓ (参考)	H	Da (参考)	T1 (参考)	T2 (参考)	PCD	n	da (参考)
50×50	63 ^{+0.4} ₀	101	92	50.7	5.8 ^{+0.9} ₀	720±30	130	250±10	155	16	14	120±1.5	4	19
75×75	90 ^{+0.6} ₀	126	126	72.6	8.2 ^{+1.3} ₀	570±25	150	201±11	185	18	17	150±1.5	8	19
100×75	125 ^{+0.8} ₀	176	126	72.6	11.4 ^{+1.8} ₀	695±35	180	275±15	185	18	17	150±1.5	8	19
150×75	180 ^{+1.1} ₀	251	126	72.6	16.4 ^{+2.5} ₀	800±40	220	280±20	185	18	17	150±1.5	8	19
200×75	250 ^{+1.5} ₀	326	126	72.6	22.7 ^{+3.5} ₀	900±40	215	470±20	211	18	17	150±1.5	8	19

(備考) D1は平均外径を示す。

- (仕様)
- 1) 内管 エスロハイパーJW フランジ付チーズ
 - 2) 中間層 発泡硬質ポリウレタン
 - 3) 外管 カラー鉄板
 - 4) 塗装
 - ・中塗り ポリウレタン用中塗り塗料
 - ・上塗り 非黄変ポリウレタン樹脂系塗料
 - ・塗装色 色票番号：U 72 -40 T マンセル値：2.5 PB 4/10
 - 5) 本管被覆両端部外面に防水テープ (PEフォーム:t=3mm) を1層貼付する。
呼び径200は2層とする。
 - 6) 呼び径150×75は融着加工面が見える。

品名

エスロハイパーJW
被覆付フランジ付チーズ(カラー)
(F形・JIS 10 K [フラット:平面])

図番

SHJH-06A-04

作成日

2006.12.6

製図

積水化学工業株式会社