


品名

下水道用硬質塩化ビニル管  
接着受口片受け直管

略号 ST  
配管記号

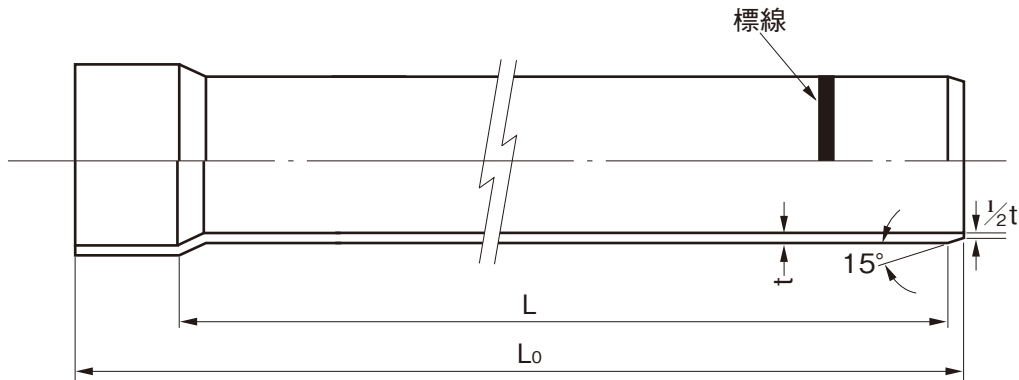

単位：mm

呼び径	t	L <sub>0</sub> (参考値)	L (有効長)	参考質量 (kg/本)	規格	品番
					K-1	
100	3.1+0.8	4055	4000±15	7.1	●	VUV1H4L
125	4.1+0.8	4075	4000±15	11.2	●	VUV1Q4L
150	5.1+0.8	4090	4000±15	16.2	●	VUV1F4L
200	6.5+1.0	4130	4000±15	27.3	●	VUV2H4L
250	7.8+1.2	4155	4000±15	40.7	●	VUV2F4L
300	9.2+1.4	4185	4000±15	57.6	●	VUV3H4L
350	10.5+1.4	4220	4000±15	76.7	●	VUV3F4L
400	11.8+1.6	4245	4000±15	98.6	●	VUV4H4L
450	13.2+1.8	4280	4000±15	124.6	●	VUV4F4L
500	14.6+2.0	4310	4000±15	153.4	●	VUV5H4L
600	17.8+2.8	4370	4000±15	232.1	●	VUV6H4L

注) ●は日本下水道協会規格品 (JSWAS K-1)。

品名	下水道用硬質塩化ビニル管 接着受口片受け直管		図番	GS-EPP-012
年月日	2021.6.1	製図	積水化学工業株式会社	