


品名

下水道用硬質塩化ビニル管用  
ゴム輪受口  
15°・30°・45°・60°・75°自在曲管(差し口)

略号 15SR-F 30SR-F 45SR-F 60SR-F 75SR-F  
記号     

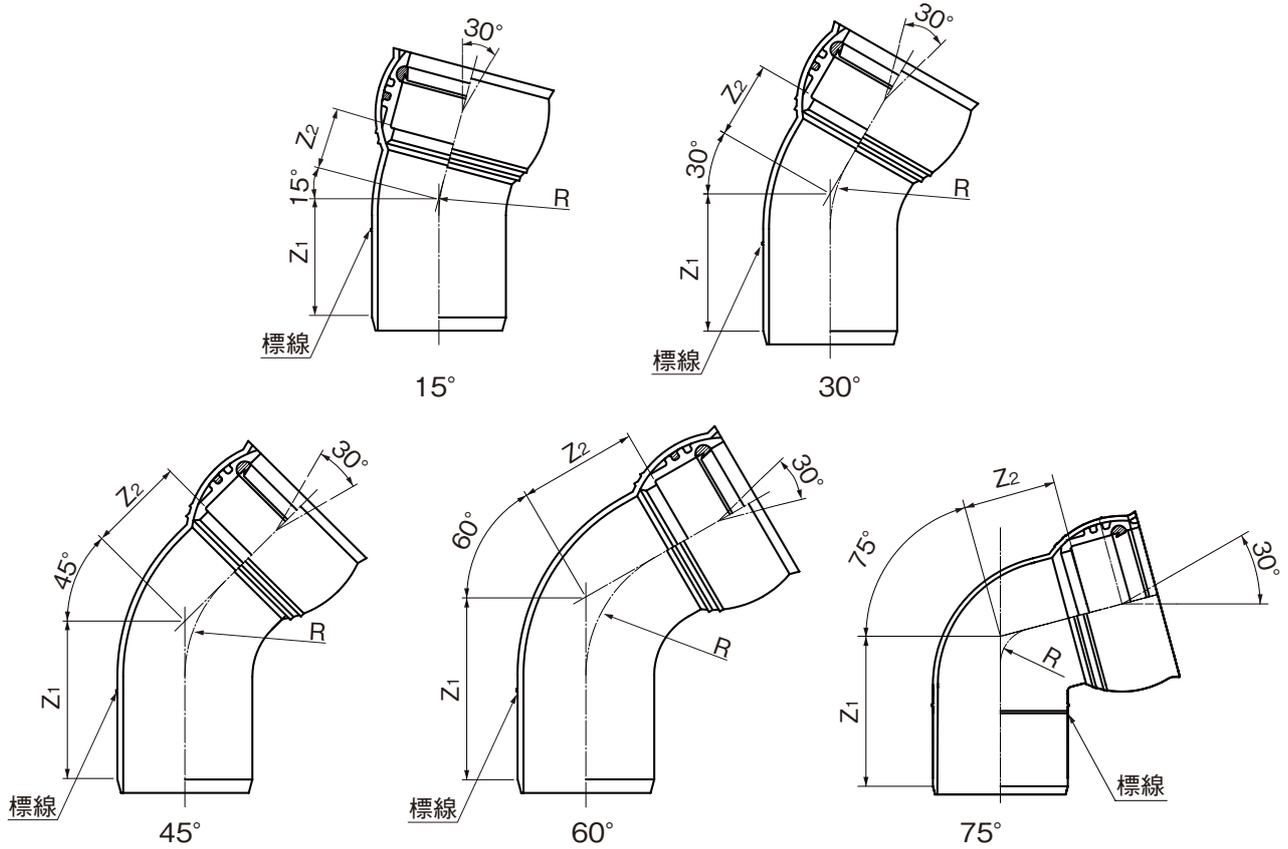

単位：mm

呼び径	15°				30°				規格
	Z <sub>1</sub>	Z <sub>2</sub>	R	品番	Z <sub>1</sub>	Z <sub>2</sub>	R	品番	K-1
100	—	—	—	—	—	—	—	—	
125	118±15	53±15	200	F1SR1QM	146±15	81±15	200	F3SR1QM	●
150	—	—	—	—	—	—	—	—	

呼び径	45°				60°				規格
	Z <sub>1</sub>	Z <sub>2</sub>	R	品番	Z <sub>1</sub>	Z <sub>2</sub>	R	品番	K-1
100	—	—	—	—	—	—	—	—	
125	175±15	110±15	200	F4SR1QM	207±15	142±15	200	F6SR1QM	●
150	—	—	—	—	—	—	—	—	

呼び径	75°				規格
	Z <sub>1</sub>	Z <sub>2</sub>	R	品番	K-1
100	—	—	—	—	
125	207±15	200±15	200	F7SR1QC	●
150	—	—	—	—	

- 注) 1. 自在角度は±15°です。  
2. 許容差のない寸法は、参考値とします。  
3. ●は日本下水道協会規格品 (JSWAS K-1)。

品名	下水道用硬質塩化ビニル管用 ゴム輪受口 15°・30°・45°・60°・75°自在曲管(差し口)		図番	GS-EPP-092
	年月日	2021.6.1		