


品名

下水道用硬質塩化ビニル管用
ゴム輪受口ヤリトリ継手

略号 SLR
配管図

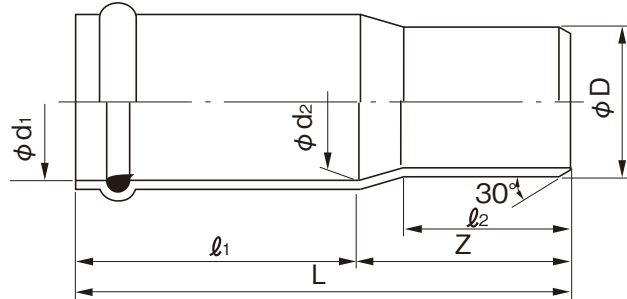

単位：mm

呼び径	ϕD	ϕd_1	ϕd_2	L	l_1	l_2	Z	品番
100	114±0.4	116±1.0	115±1.0	285	160±10	110	125±10	GTJR1H
125	140±0.5	142±1.0	141±1.0	320	180±10	120	140±10	GTJR1Q
150	165±0.5	167±1.0	166±1.0	370	215±10	130	155±10	GTJR1F
200	216±0.7	219±1.0	218±1.0	455	275±10	150	180±10	GTJR2H

- 注) 1. 外径Dは任意箇所における円周を3.142で除した値、又は直角2方向の外径測定値の算術平均値です。
 2. 受口内径 d_1 、 d_2 は直角2方向の内径測定値の算術平均値です。
 3. 許容差のない寸法は、参考値とします。

品名	下水道用硬質塩化ビニル管用 ゴム輪受口ヤリトリ継手	図番	GS-EPP-111
年月日	2021.6.1	製図	積水化学工業株式会社