


品名

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 略号 WSRA-PRP  
 ゴム輪受口両受リブ直管

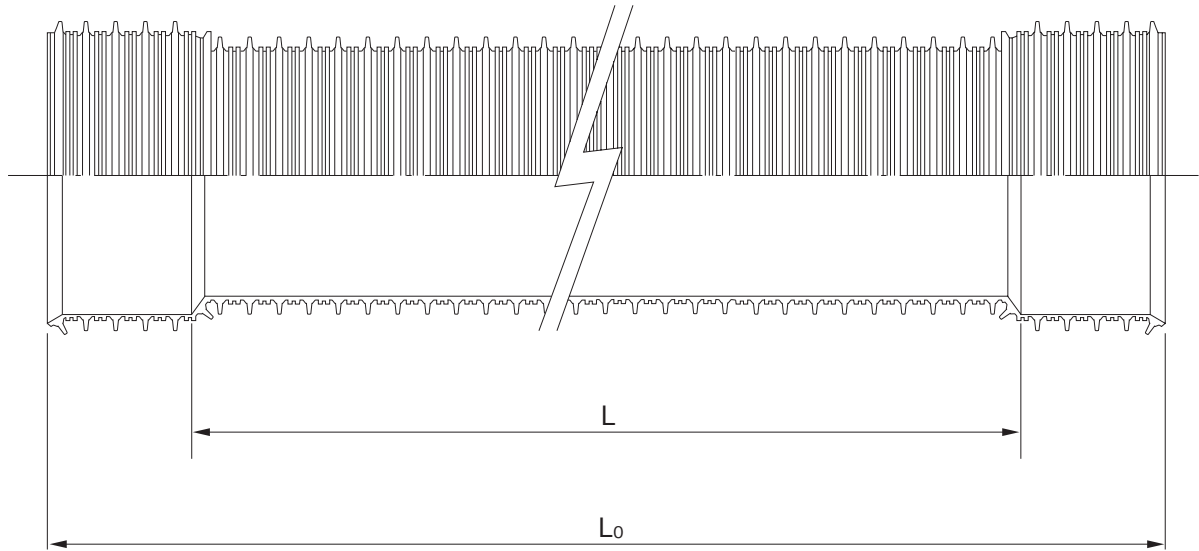

単位：mm

| 呼び径 | L <sub>0</sub> | L       | 参考質量<br>(kg/本) | 規格   |     | 品番      |
|-----|----------------|---------|----------------|------|-----|---------|
|     |                |         |                | K-13 | PRP |         |
| 150 | 4110           | 3890±15 | 12.2           | ●    | ○   | PRP1F4W |
| 200 | 4130           | 3895±15 | 18.1           | ●    | ○   | PRP2H4W |
| 250 | 4150           | 3850±15 | 28.2           | ●    | ○   | PRP2F4W |
| 300 | 4185           | 3810±20 | 38.6           | ●    | ○   | PRP3H4W |
| 350 | 4185           | 3810±20 | 51.4           | ●    | ○   | PRP3F4W |
| 400 | 4185           | 3810±20 | 59.7           | ●    | ○   | PRP4H4W |
| 450 | 4185           | 3810±20 | 74.8           | ●    | ○   | PRP4F4W |

- 注) 1. 許容差のない寸法は、参考値とします。  
 2. 付属品としてゴム輪が2個ついています。  
 3. ●は日本下水道協会規格品 (JSWAS K-13)。  
 ○はプラスチックリブパイプ協会規格品 (PRP-11)。

|     |                                |    |            |
|-----|--------------------------------|----|------------|
| 品名  | 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管<br>ゴム輪受口両受リブ直管 | 図番 | GS-PRP-010 |
| 作成日 | 2021.6.1                       | 製図 | 積水化学工業株式会社 |