



品名

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管用
リブ受口-VU差し口変換継手I型 略号 PRP-VU-I

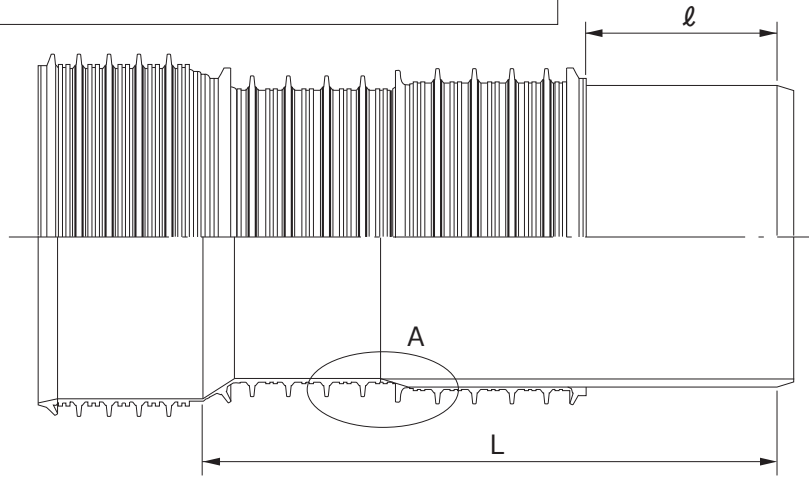

A部詳細図

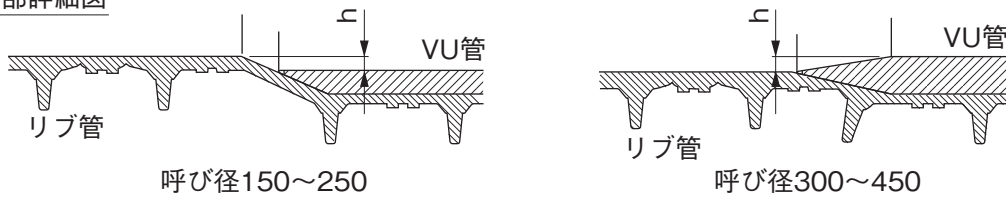

呼び径150~250

呼び径300~450

単位：mm

呼び径	標準			h	規格	
	Aタイプ				K-13	PRP
	L	ℓ	品番			
150	490	250	VUPRP1F	-3~-1	●	○
200	530	250	VUPRP2H	-2~ 0	●	○
250	590	250	VUPRP2F	-1~+1	●	○
300	660	250	VUPRP3H	-1~+2	●	○
350	670	250	VUPRP3F	0~+3	●	○
400	760	260	VUPRP4H	+1~+4	●	○
450	790	285	VUPRP4F	+2~+5	●	○

呼び径	セキスイ規格品						規格		
	Cタイプ			Dタイプ			h	K-13	PRP
	L	ℓ	品番	L	ℓ	品番			
150	670	500	PRPU1FC	970	800	PRPU1FD	-3~-1		
200	735	500	PRPU2HC	1035	800	PRPU2HD	-2~ 0		
250	780	500	PRPU2FC	1080	800	PRPU2FD	-1~+1		
300	835	500	PRPU3HC	1135	800	PRPU3HD	-1~+2		
350	875	500	PRPU3FC	1175	800	PRPU3FD	0~+3		
400	-	-	-	-	-	-	+1~+4		
450	-	-	-	-	-	-	+2~+5		

注) 1. Aタイプのみ点線部に標線が入ります。

2. h寸法はリブ管内径を基準に、VU管内径が小さくなるものを+、VU管内径が大きくなるものを-と表記します。

3. ●は日本下水道協会規格品 (JSWAS K-13)。

○はプラスチックリブパイプ
協会規格品 (PRP-11)。

品名	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管用 リブ受口-VU差し口変換継手I型		図番	GS-PRP-023
作成日	2021.6.1	製図	積水化学工業株式会社	