


品名 アジャスターP  
150-300P、200-300P、250-300P、150-200P

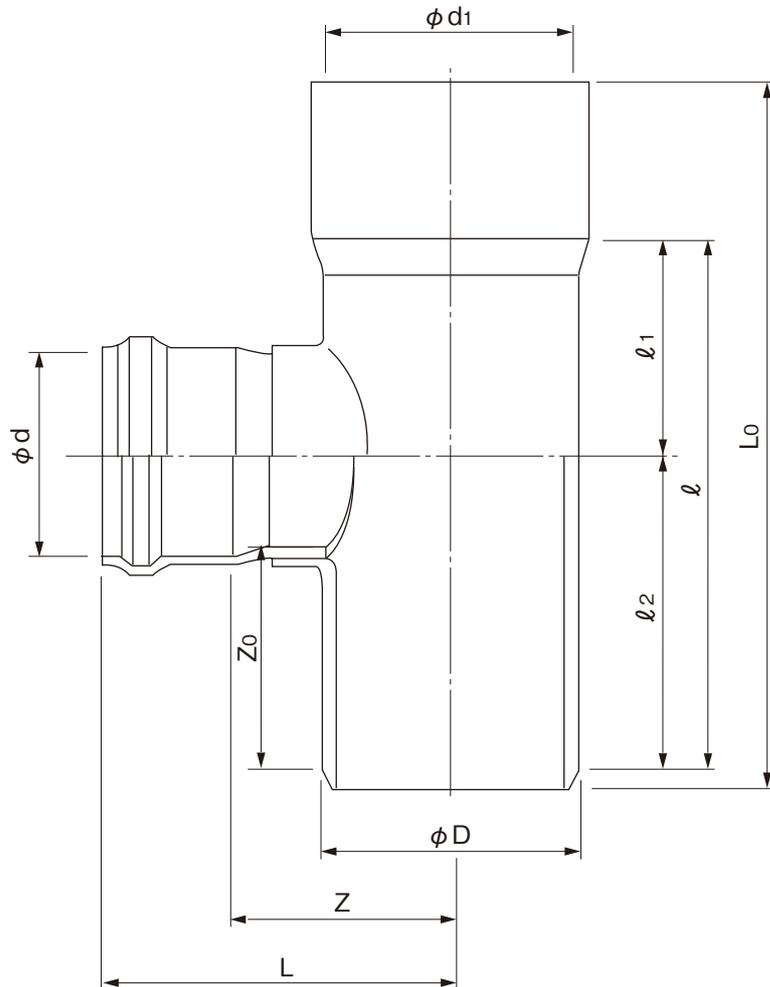

単位：mm

本管×立上り管	L	Z	Z <sub>0</sub>	φd	l	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	L <sub>0</sub>	φD	φd <sub>1</sub>	品番
150-300P	324	209±15	218±15	166.6±0.9	480±15	295	185	665	318.0±1.0	319.8±0.7	KHR3H3P
200-300P	334	214±15	219±15	218.0±1.1	530±15	320	210	715	318.0±1.0	319.8±0.7	KHR3H2P
250-300P	374	219±15	220±15	269.3±1.2	580±15	345	235	765	318.0±1.0	319.8±0.7	KHR3H1P
150-200P	270	155±15	168±15	166.6±0.9	420±15	245	175	549	216.0±0.7	217.4±0.6	KHR2H1P

備考：1.受口内径φd、φd<sub>1</sub>および管外径φDは直角2方向測定値の算術平均値とする。

品名	アジャスターP 150-300P、200-300P、 250-300P、150-200P		図番	KH-0070
年月日	2020.8.24	製図	積水化学工業株式会社	